

Inground System Owners Manual

1-800-Spalding

Système de poteau carré Manuel de l'utilisateur



WARNING!
AVERTISSEMENT!


READ AND UNDERSTAND OPERATOR'S MANUAL BEFORE USING THIS UNIT.

FAILURE TO FOLLOW OPERATING INSTRUCTIONS COULD RESULT IN INJURY OR DAMAGE TO PROPERTY.

LISEZ LE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER CE SYSTÈME

SOUS PEINE D'ENCOURIR DES BLESSURES OU DES DÉGÂTS MATÉRIELS..



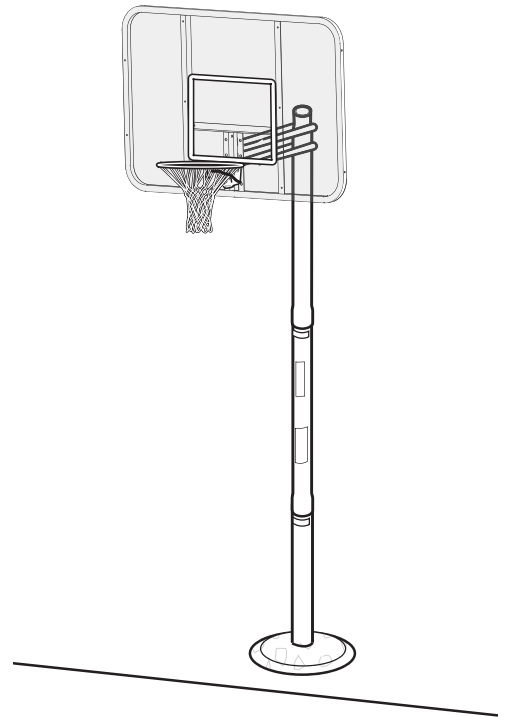

Adult Assembly Required.

Assemblage exclusivement réservé à un adulte.

This manual, accompanied by sales receipt, should be saved and kept on hand as a convenient reference, as it contains important information about your model.

Ce manuel, accompagné du justificatif d'achat, devra être conservé pour référence ultérieure, dans la mesure où il contient des informations importantes sur votre modèle.

**Write Model Number
From Box Here:**

**Inscrivez ici le numéro de
modèle qui apparaît sur la
boîte:**

REQUIRED TOOLS AND MATERIALS: OUTILS ET MATÉRIEL REQUIS:



- Two (2) Capable Adults
- Deux (2) adultes capables



- Carpenter's Level
- Niveau à bulle



- 15' Tape Measure
- Mètre de 4,5 m



- Shovel & Post Hole Digger
- Pelle et bêche arrière



- Wood Board (scrap)
- Planche en bois (chute)



- Sawhorse or Support Table
- Chevalet de sciage ou table



- Wedge
- Cale



- Hammer
- Marteau



- Stepladder 8 ft. (2.4 m)
- Escabeau de 2,4 m



- Safety Goggles
- Lunettes de sécurité




- Pliers
- Pincettes



- Heavy Duty Tape
- Ruban extra-fort

- (2 each) Wrenches and/or Socket Wrenches and Sockets (Deep-Well Sockets are Recommended).
- (2) Clés, (2) Clés à douilles et douilles. Extension de douille



1/2" 9/16" 3/4"



1/2" 9/16" 3/4"




CONCRETE
BÉTON
245 KG.
540 LBS.

- Container to Mix
- Récipient pour mélanger



- Optional: Large & Small Adjustable Wrenches
- Facultatif: petites et grandes clés anglaises



Toll-Free Customer Service Number for U.S: 1-800-558-5234, For Canada: 1-800-284-8339,

For Europe: 00 800 555 85234 (Sweden: 009 555 85234), For Australia: 1300 367 582

Internet Address: www.spalding.com www.spalding.com.au

Numéro vert du Service clientèle - États-Unis: 1-800-558-5234, Canada: 1-800-284-8339,

Europe: 00 800 555 85234 (Suède: 009 555 85234), Australie: 1300 367 582

Adresse Internet: www.spalding.com www.spalding.com.au

Viereckiges Stangensystem Benutzerhandbuch

Sistema de fijación en el piso Manual del propietario


ACHTUNG!
¡ADVERTENCIA!

DAS BENUTZERHANDBUCH VOR GEBRAUCH
DIESES PRODUKTS SORGFÄLTIG
DURCHLESEN.

EIN MISSACHTEN DIESER
BETRIEBSANLEITUNG KANN VERLETZUNGEN
ODER SACHSCHÄDEN ZUR FOLGE HABEN.

LEA Y ENTIENDA EL MANUAL DEL OPERADOR
ANTES DE USAR ESTA UNIDAD.

SI NO SE SIGUEN LAS INSTRUCCIONES DE
OPERACIÓN SE PODRÍA OCASIONAR UNA
LESIÓN O DAÑOS A LA PROPIEDAD.

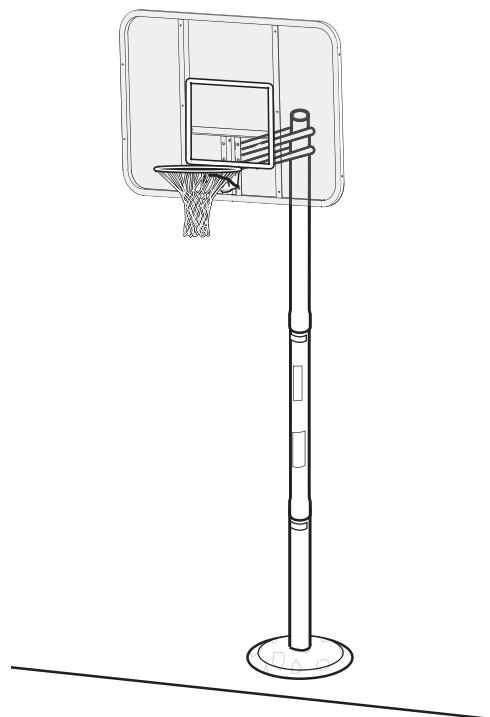

Zusammenbau nur durch Erwachsene ALLE Verpackungsmaterialien sofort wegwerfen.
Il montaggio va eseguito da persone adulte.

Diese Anleitung sollte zusammen mit dem Kaufbeleg griffbereit aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen über Ihr Modell enthält.

Il presente manuale, accompagnato dallo scontrino, deve essere conservato e tenuto a portata di mano come documento di facile consultazione, in quanto contiene informazioni importanti su questo modello.

Die Modellnummer vom
Verpackungskarton hier
eintragen:

Escriba aquí el número de
modelo que se encuentra en la
caja:





BENÖTIGTE WERKZEUGE UND MATERIALIEN: HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS:

• Zwei (2) zur Ausführung dieser Arbeit fähige Erwachsene • Dos (2) adultos capaces • Wasserwaage • Nivel de carpintero • 5-m-Maßband • Cinta de medir de 15' (4.57 m) • Schaufel und Erdlochbohrer • Pala y excavador del orificio para el poste • Holzbrett (Ausschuß) • Tabla de madera (un trozo) • Sägebock oder Stütztisch • Caballete o mesa de apoyo • Keil • Cuña	• Hammer • Martillo • Stufenleiter, 2,4 m (8 Fuß) • Escalera de 8 pies (2.4 m) • Schutzbrille • Gafas de seguridad • Zange • Alicates • Hochstrapazierfähiges Klebeband • Cinta adhesiva fort	• BETON CONCRETO 245 KG. 540 LBS. • Behälter zum Mischen • Recipiente para mezclar
• (je 2) Schrauben und/oder Steckschlüssel (tiefe Einsätze empfohlen). • (2 de cada una) llaves de tuercas y/o llaves de tuercas de boca tubular y casquillos (se recomiendan casquillos profundos). 1/2" 9/16" 3/4" 1/2" 9/16" 3/4"		• Optional: Große und kleine verstellbare Schraubenschlüssel • Opcional: llaves de tuercas ajustables grandes y pequeñas

Gebührenfreie Telefonnummer für die USA: **1-800-558-5234**, für Kanada: **1-800-284-8339**,
für Europa: **00 800 555 85234** (Schweden: **009 555 85234**), für Australien: **1300 367 582**
Internet-Adresse: **www.spalding.com** **www.spalding.com.au**

Número telefónico sin costo del Departamento de Servicio al Cliente en EE.UU.: **1-800-558-5234**,
Para Canadá: **1-800-284-8339**, Para Europa: **00 800 555 85234** (Suecia: **009 555 85234**), Para Australia: **1300 367 582**
Dirección en Internet: **www.spalding.com** **www.spalding.com.au**

**BEFORE YOU START!
AVANT DE COMMENCER !
VORBEREITENDE MASSNAHMEN
¡ANTES DE COMENZAR!**



To ensure optimal playability of backboard system, a close tolerance fit between the elevator components and hardware is required. Test-fit large bolts into large holes of elevator tubes, backboard brackets, and triangle plates. Carefully rock them in a circular motion to ream out any excess paint from holes if necessary.

Not all items pictured are included with every model.

Pour garantir l'utilisation optimale du panneau, les composants du système élévateur et la visserie doivent être bien ajustés (serrés). À titre d'essai, insérez les gros boulons dans les gros trous des tubes du système élévateur, des supports du panneau et des plaques triangulaires. Basculez-les avec précaution en imprimant un mouvement circulaire pour éliminer l'excédent de peinture des trous, si nécessaire.

Les composants illustrés ici ne sont pas tous fournis avec chaque modèle.

Um sicherzustellen, dass das Korbwandsystem optimal für den Spielbetrieb geeignet ist, müssen die Komponenten der Verlängerungsvorrichtung und die verschiedenen Befestigungsteile fest miteinander verschraubt werden. Große Schrauben zur Probe in die großen Löcher der Verlängerungsröhre, Korbwandklammern und Dreiecksplatte stecken und diese vorsichtig in einer Kreisbewegung hin- und herbewegen, um eventuelle Farbrückstände aus den Bohrungen zu entfernen.

Nicht jedem Modell sind alle abgebildeten Teile beige packt.

Para asegurar el óptimo rendimiento del sistema del respaldo en el juego, se requiere un ajuste de tolerancia estrecha entre los componentes del elevador y el herraje. Pruebe el ajuste de los pernos grandes en los orificios grandes de los tubos elevadores, soportes del respaldo y placas triangulares. Cuidadosamente muévalos en círculos para eliminar cualquier exceso de pintura de los orificios, si es necesario.

No todos los artículos ilustrados se incluyen con cada modelo.

NOTICE TO ASSEMBLERS

Adult Assembly Required. Dispose of ALL packaging materials promptly. As with all products, periodically inspect for loose small parts.

ALL basketball systems, including those used for DISPLAYS, MUST be assembled and installed according to instructions. Failure to follow instructions could result in SERIOUS INJURY. It is NOT acceptable to devise a makeshift support system.

AVIS AUX PERSONNES CHARGÉES DU MONTAGE

Assemblage exclusivement réservé à un adulte. Jetez TOUT le matériel d'emballage dans les plus brefs délais. Comme pour tous les produits pour enfants, inspectez périodiquement le serrage des pièces de petite taille.

TOUS les systèmes de basket-ball, y compris ceux utilisés en EXPOSITION, DOIVENT être assemblés et installés conformément aux instructions. Suivez ces instructions sous peine d'encourir des BLESSURES GRAVES. Il est INACCEPTABLE de composer un système de soutien de fortune.

HINWEIS FÜR DIE PERSONEN, DIE DEN ZUSAMMENBAU DURCHFÜHREN

Zusammenbau nur durch Erwachsene. ALLE Verpackungsmaterialien sofort wegwerfen. Wie alle Produkte muss auch dieses regelmäßig auf lose Kleinteile inspiziert werden.

ALLE Basketballsysteme, einschließlich der zu AUSSTELLZWECKEN benutzten Systeme, MÜSSEN gemäß den Anleitungen zusammengebaut und aufgestellt werden. Ein Missachten dieser Anleitungen kann SCHWERE VERLETZUNGEN zur Folge haben. Zum Beschweren darf NICHT zu irgendwelchen Notbehelfsmaßnahmen gegriffen werden.

AVISO PARA LAS PERSONAS QUE REALIZAN EL MONTAJE

Es necesario que el montaje sea realizado por adultos. Deseche inmediatamente TODOS los materiales de embalaje. Al igual que con cualquier producto, inspeccione periódicamente para verificar que todas las piezas pequeñas estén firmemente apretadas.

TODOS los sistemas de baloncesto, inclusive los de EXHIBICIÓN, DEBEN estar montados e instalados de acuerdo con las instrucciones. Si no se siguen las instrucciones se podría ocasionar una LESIÓN SERIA. NO es aceptable improvisar un sistema de soporte temporal.



! WARNING

Read and understand warnings listed below before using this product.

Failure to follow these warnings may result in serious injury and/or property damage.

Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.

- DO NOT HANG on the rim or any part of the system including backboard, support braces or net.
- During play, especially when performing dunk type activities, keep player's face away from the backboard, rim and net. Serious injury could occur if teeth/face come in contact with backboard, rim or net.
- Do not slide, climb, shake or play on base and/or pole.
- When adjusting height or moving system, keep hands and fingers away from moving parts.
- Do not allow children to move or adjust system.
- During play, do not wear jewelry (rings, watches, necklaces, etc.). Objects may entangle in net.
- Keep organic material away from pole base. Grass, litter, etc. could cause corrosion and/or deterioration.
- Check pole system for signs of corrosion (rust, pitting, chipping) and repaint with exterior enamel paint. If rust has penetrated through the steel anywhere, replace pole immediately.
- Check system before each use for proper ballast, loose hardware, excessive wear and signs corrosion and repair before use.
- Check system before each use for instability.
- Never play on damaged equipment.
- Keep pole top covered with cap at all times.
- See instruction manual for proper installation and maintenance.

SPALDING

In the U.S.: 1-800-558-5234
In Canada: 1-800-284-8339
In Australia: 1-300-367-582

SURE SHOT

In the U.S.: 1-800-558-5234

RUSSELL

Trademarks registered
in the USA and other countries.
ID#: 58800001 02/12

HYDRA-RIB

In the U.S.: 1-800-334-9111

HUFFYSPORTS

In the U.S.: 1-800-558-5234
In Canada: 1-800-284-8339



! ACHTUNG

Vor Gebrauch dieses Produkts die nachstehenden Warnhinweise lesen und beachten.

Ein Missachten dieser Warnung kann zu schweren Verletzungen und/oder Sachschäden führen

Der Eigentümer muss sicherstellen, dass alle Spieler diese Regeln für einen sicheren Betrieb des Systems kennen und befolgen.

- NICHT am Korbrand oder irgendeinem anderen Teil des Systems, einschl. Korbwand, Stützstreben oder Netz HÄNGEN.
- Während des Spielbetriebs, besonders bei Slam-Dunk-Manövern, müssen die Spieler ihr Gesicht von Korbwand, Korbrand und Netz fernhalten. Der Kontakt von Zähnen/Gesicht mit der Korbwand, dem Korbrand oder dem Netz kann schwere Verletzungen zur Folge haben.
- Nicht auf der Stange entlang rutschen, klettern, daran rütteln oder damit spielen.
- Beim Einstellen der Höhe Hände und Finger von beweglichen Teilen fernhalten.
- Kindern sollte das Verschieben oder Einstellen des Systems nicht gestattet werden.
- Beim Spielen keinen Schmuck (Ringe, Armbanduhren, Halsketten usw.) tragen. Gegenstände dieser Art können sich im Netz verfangen.
- Organische Materialien vom Stangensockel fernhalten. Gras, Abfälle usw. können Korrosion und/oder Abbaerscheinungen verursachen.
- Das Stangensystem auf Anzeichen von Korrosion (Rost, Narbenbildung, Abblättern) untersuchen und mit Emailaußenfarbe neu lackieren. Wenn sich Rost an irgendeiner Stelle durch den Stahl durchgefressen hat, ist die Stange sofort auszutauschen.
- Das System vor jedem Gebrauch auf den richtigen Ballast, lose Befestigungsteile, übermäßige Abnutzungserscheinungen und Anzeichen von Korrosion untersuchen; vor jedem Einsatz entsprechende Korrekturmaßnahmen bzw. Reparaturen durchführen.
- Die Stabilität des Systems muss vor jedem Gebrauch überprüft werden.
- Niemals an bzw. mit einer beschädigten Ausrüstung spielen.
- Das obere Stangenende muss jederzeit mit einer Kappe abgedeckt sein.
- Hinweise zur ordnungsgemäßen Installation sind dem Gebrauchshandbuch zu entnehmen.

SPALDING

In den USA: 1-800-558-5234
In Canada: 1-800-284-8339
In Australia: 1-300-367-582

SURE SHOT

In den USA: 1-800-772-5346

RUSSELL

Trademarks registered
in the USA and other countries.
Bestell-Nr.: GE58800001 03/12

HYDRA-RIB

In den USA: 1-800-334-9111

HUFFYSPORTS

In den USA: 1-800-558-5234
In Canada: 1-800-284-8339



! AVERTISSEMENT

Lisez les avertissements indiqués ci-dessous avant d'utiliser ce produit.

sous peine d'encourir des blessures graves et/ou des dégâts matériels.

Le propriétaire du système doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et suivent ces consignes d'utilisation sûre du système.

- NE VOUS SUSPENDEZ PAS sur le cerceau ou sur toute autre partie du système, y compris le panneau, les supports ou le filet.
- Durant le jeu, en particulier lorsque vous faites des smash, gardez le visage à l'écart du panneau, du cerceau et du filet. Des blessures graves sont possibles si les dents ou le visage venaient à entrer en contact avec le panneau, le cerceau ou le filet.
- Ne glissez et ne montez pas sur le poteau, ne le secouez pas et ne jouez pas dessus.
- Lorsque vous réglez la hauteur ou que vous déplacez le système, gardez les mains et les doigts à l'écart des pièces en mouvement.
- Ne laissez pas des enfants déplacer ou régler le système.
- Avant le jeu, retirez vos bijoux (bagues, montres, colliers, etc.). Ces objets risquent de se prendre dans le filet.
- Maintenez les substances organiques à l'écart du socle du poteau. L'herbe, les déchets, etc. risquent de causer la corrosion et/ou la détérioration du système.
- Vérifiez l'état du système (signes de corrosion comme rouille, piqûres, écaillage) et repeignez avec de la peinture émail pour extérieur. Si la rouille a pénétré en tout point de l'acier, remplacez immédiatement le poteau.
- Vérifiez le système avant chaque utilisation (lest, visserie mal serrée, usure excessive et signes de corrosion) et réparez avant utilisation.
- Vérifiez la stabilité du système avant chaque utilisation.
- Ne jouez jamais sur du matériel abîmé.
- Maintenez le poteau bouché à tout moment.
- Pour les instructions d'installation et d'entretien, reportez-vous au guide fourni.

SPALDING

Aux États-Unis: 1-800-558-5234
Au Canada: 1-800-284-8339
En Australie: 1-300-367-582

SURE SHOT

Aux États-Unis: 1-800-558-5234

RUSSELL

Les marques commerciales
ont enregistré dans l'USA
et les autres pays.
Ref.: 50004301 02/12

HYDRA-RIB

Aux États-Unis: 1-800-334-9111

HUFFYSPORTS

Aux États-Unis: 1-800-558-5234
Au Canada: 1-800-284-8339



! ADVERTENCIA

Lea y entienda las advertencias que se encuentran a continuación antes de usar este producto.

Si no se observan estas advertencias se podrían causar lesiones graves y/o daños materiales.

El propietario debe asegurarse de que todos los jugadores conozcan y obedezcan estas reglas para la operación segura del sistema.

- NO SE CUELQUE del borde ni de ninguna parte del sistema, inclusive el respaldo, las abrazaderas de apoyo y la red.
- Durante el juego, especialmente cuando se realizan actividades de tipo clavada (dunk), el jugador debe mantener la cara alejada del respaldo, el borde y la red. Si los dientes o la cara entran en contacto con el respaldo, el borde o la red, se puede sufrir una lesión grave.
- Durante el juego, especialmente cuando se realizan actividades de tipo clavada (dunk), el jugador debe mantener la cara alejada del respaldo, el borde y la red. Si los dientes o la cara entran en contacto con el respaldo, el borde o la red, se puede sufrir una lesión grave.
- No se deslice, suba, sacuda ni juegue en el poste.
- Al ajustar la altura mantenga las manos y los dedos alejados de las partes móviles.
- No permita que los niños muevan o ajusten el sistema.
- Durante el juego, no use joyería (anillos, relojes, collares, etc.) Estos objetos se podrían atorar en la red.
- Mantenga los materiales orgánicos alejados de la base del poste. El césped, la basura, etc. podrían causar corrosión y/o deterioro de la base del poste.
- Revise que el sistema del poste no tenga señales de corrosión (oxidación, picaduras, desconchaduras) y si las tiene vuelva a pintarlo con pintura de esmalte para exteriores. Si la corrosión penetró a través del acero en cualquier área, reemplace inmediatamente el poste.
- Antes de cada uso revise el sistema para verificar que esté adecuadamente equilibrado, que no tenga herraje suelto, desgaste excesivo ni signos de corrosión, y repárelo si es necesario.
- Verifique la estabilidad del sistema antes de cada uso.
- Nunca juegue en equipo dañado.
- Siempre mantenga la parte superior del poste cubierta con las tapas.

SPALDING

En EE.UU.: 1-800-772-5346
En Canada: 1-800-284-8339
In Australia: 1-300-367-582

SURE SHOT

En EE.UU.: 1-800-772-5346

RUSSELL

Las marcas registradas
registraron en EEUU y otros países.
N/P: SP58800001 03/12

HYDRA-RIB

En EE.UU.: 1-800-334-9111

HUFFYSPORTS

En EE.UU.: 1-800-772-5346
En Canada: 1-800-284-8339



SAFETY INSTRUCTIONS



FAILURE TO FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY, PROPERTY DAMAGE AND WILL VOID WARRANTY.

Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.

To ensure safety, do not attempt to assemble this system without following the instructions carefully. Proper and complete assembly, use and supervision is essential for proper operation and to reduce the risk of accident or injury. A high probability of serious injury exists if this system is not installed, maintained, and operated properly. Check entire box and inside all packing material for parts and/or additional instructional material. Before beginning assembly, read the instructions and identify parts using the hardware identifier and parts list in this document.

- If using a ladder during assembly, use extreme caution.
- Two (2) capable adults are recommended for this operation.
- Seat the pole sections properly. Failure to do so could allow the pole sections to separate during play.
- Before digging, contact utility company to locate underground power cables, gas, and water lines. Ensure there are no overhead power lines within 20 ft. (7 m) radius of pole location.
- Climate, corrosion, excessive use, or misuse could result in system failure.
- If technical assistance is required, contact Customer Service.
- Minimum operational height is 6'6" (1.98 m) to the bottom of backboard.
- This equipment is intended for home recreational use only and NOT excessive competitive play.
- Read and understand the warning label affixed to pole.
- The life of your basketball pole depends on many conditions. The climate, placement of the pole, the location of the pole, exposure to corrosives such as pesticides, herbicides, or salts are all important.
- Adult supervision is recommended when adjusting height.
- Serious injury could occur if teeth/face come in contact with backboard, net, or rim.

*Most injuries are caused by misuse and/or not following instructions.
Use caution when using this system.*



CONSIGNES DE SÉCURITÉ



SUIVEZ CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SOUS PEINE DE PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES, DES DÉGÂTS MATÉRIELS ET L'ANNULATION DE LA GARANTIE..

Le propriétaire doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et suivent ces règles d'utilisation sûre du système.

Par mesure de sécurité, n'essayez pas de monter ce système sans suivre scrupuleusement les instructions. Un montage, une utilisation et une supervision corrects et complets sont indispensables à un bon fonctionnement et à la réduction des risques d'accident ou de blessure. Il existe un haut risque de blessures graves si ce système n'est pas correctement installé, entretenu et utilisé. Vérifiez bien le carton et tout le matériel d'emballage pour y trouver toutes les pièces et/ou d'autres instructions. Avant de commencer le montage, lisez les instructions et identifiez les pièces à l'aide de la liste d'identification et de la liste des pièces de ce document.

- Si vous utilisez une échelle en cours de montage, soyez extrêmement prudent.
- Il est recommandé de s'y prendre à deux (2) (adultes) pour réaliser cette opération.
- Emboîtez correctement les sections de poteau. Elles risquent sinon de se déboîter en cours de jeu.
- Avant de creuser, contactez les fournisseurs d'électricité, gaz et eau pour situer les câbles d'alimentation et les conduites de gaz et d'eau enfouis. Assurez-vous qu'aucune ligne aérienne d'électricité ne se trouve dans un rayon de 7 m de l'emplacement du poteau.
- Les conditions climatiques, la corrosion, une utilisation excessive ou une mauvaise utilisation risquent de provoquer la panne du système.
- Pour toute assistance technique, contactez le service clientèle.
- La hauteur minimale d'utilisation est de 1,98 m (6'6") jusqu'à la base du panneau.
- Ce matériel est réservé à un but récréatif à domicile et NON PAS à un jeu extrêmement compétitif.
- Lisez et comprenez l'étiquette d'avertissement fixée au poteau.
- La durée de vie de votre poteau de basket-ball dépend de bien des facteurs. Le climat, la position du poteau, son emplacement, son exposition à des agents corrosifs tels que des pesticides, des herbicides ou des sels sont tous des facteurs importants.
- La supervision d'un adulte est recommandée pour le réglage de la hauteur.
- Risque de blessures graves si les dents ou le visage viennent heurter le panneau, le cerceau ou le filet.

*La plupart des blessures sont causées par une utilisation impropre et/ou le non-respect des instructions.
Soyez prudent lorsque vous utilisez ce système.*



SICHERHEITSHINWEISE



EIN MISSACHTEN DIESER SICHERHEITSHINWEISE KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN UND MACHT DIE GARANTIE UNWIRKSAM.

Der Eigentümer muss sicherstellen, dass alle Spieler diese Regeln für einen sicheren Betrieb des Systems kennen und befolgen.

Aus Sicherheitsgründen darf dieses System nur unter sorgfältiger Beachtung der Anleitung zusammengebaut werden. Eine ordnungsgemäße und vollständige Montage, Verwendung und Aufsicht ist für den richtigen Betrieb und zur Reduzierung des Unfall- oder Verletzungsrisikos absolut erforderlich. Bei einer unsachgemäßen Installation und Wartung und bei einem falschen Betrieb dieses Systems besteht ein hohes Risiko schwerer Verletzungen. Den ganzen Karton und alle darin befindlichen Verpackungsmaterialien auf Bauteile und/oder zusätzliche Anleitungen inspizieren. Vor Beginn des Zusammenbaus die Anleitung durchlesen und anhand des Schlüssels zur Identifizierung der Befestigungsteile und der Teileliste in diesem Dokument die einzelnen Bauteile bestimmen.

- Bei Gebrauch einer Leiter während des Zusammenbaus extrem vorsichtig vorgehen.
- Diese Arbeit sollte von zwei (2) dazu fähigen Erwachsenen ausgeführt werden.
- Die einzelnen Stangenteile richtig zusammenfügen, um eine Trennung der Stangenteile voneinander beim Spielbetrieb zu vermeiden.
- Vor irgendwelchen Grabungen die entsprechenden Versorgungsunternehmen verständigen, um sich über den Verlauf unterirdischer Strom-, Gas- und Wasserleitungen informieren zu lassen. Sicherstellen, dass in einem 7 m (20 Fuß)-Radius vom Aufstellort der Stange keine Oberleitungen verlaufen.
- Klimatische Bedingungen, Korrosion, übermäßiger Gebrauch oder Fehlgebrauch kann zu Systemstörungen führen.
- Technische Unterstützung kann vom Kundendienst angefordert werden.
- Die Mindestspielhöhe beträgt 1,98 m (6,5 Fuß) bis zum unteren Rand der Korbwand.
- Diese Vorrichtung ist nur für den Freizeitgebrauch zu Hause, NICHT aber für ein übermäßig wettkampfbetontes Spiel vorgesehen.
- Den an der Stange angebrachten Warnaufkleber aufmerksam lesen.
- Die Nutzungsdauer Ihrer Basketballstange hängt von zahlreichen äußeren Umständen ab. Klimabedingungen, Platzierung und Aufstellort der Stange, Angriffe durch korrodierende Substanzen wie Ungeziefer- und Pflanzenvernichtungsmittel oder Salz - all das sind wichtige Faktoren.
- Alle Höhenverstellungen sollten von Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Der Kontakt von Zähnen/Gesicht mit der Korbwand, dem Korbbrand oder dem Netz kann schwere Verletzungen zur Folge haben.

Die meisten Verletzungen werden durch einen Fehlgebrauch bzw. ein Missachten der Anleitungen verursacht.

Bei der Verwendung dieses Systems vorsichtig vorgehen.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD




EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PUEDE DAR COMO RESULTADO LESIONES GRAVES, DAÑOS MATERIALES Y ANULAR LA GARANTÍA.

El propietario debe asegurarse de que todos los jugadores conozcan y obedezcan estas reglas para la operación segura del sistema.

Por su seguridad, no intente montar este sistema sin seguir cuidadosamente las instrucciones. Es esencial el montaje completo, y el uso y la supervisión adecuados para la operación correcta del sistema y para reducir el riesgo de accidentes o lesiones. Existe una alta probabilidad de sufrir lesiones graves si este sistema no se instala, mantiene y opera adecuadamente. Revise toda la caja y el interior de todo el material de embalaje para encontrar todas las piezas y/o material instructivo adicional. Antes de comenzar el montaje, lea las instrucciones e identifique las piezas usando el identificador de herraje y la lista de piezas contenidos en este documento.

- Si utiliza una escalera de mano durante el montaje, tenga mucho cuidado.
- Se recomienda que dos (2) adultos capaces realicen esta operación.
- Asiente correctamente las secciones del poste. Si no lo hace, las secciones del poste podrían separarse durante el juego.
- Antes de excavar, comuníquese con las compañías de servicios públicos para ubicar los cables eléctricos y las tuberías de gas y de agua subterráneos. Asegúrese de que no haya líneas eléctricas suspendidas en un radio de 20 pies (7 m) de la ubicación del poste.
- El clima, la corrosión, el uso excesivo y el mal uso podrían ocasionar la falla del sistema.
- Si requiere asistencia técnica, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente.
- La altura mínima de operación es de 6 pies y 6 pulgadas (1.98 m) hasta la parte inferior del respaldo.
- Este equipo está diseñado únicamente para uso recreativo en el hogar y NO para juego competitivo excesivo.
- Lea y entienda la etiqueta de advertencia adherida en el poste.
- La vida útil de su poste de baloncesto depende de muchas condiciones. El clima, la colocación del poste, la ubicación del poste, la exposición a sustancias corrosivas tales como pesticidas, herbicidas o sales son factores importantes.
- Se recomienda que el ajuste de la altura se realice bajo la supervisión de un adulto.
- Si los dientes o la cara entran en contacto con el respaldo, la red o el borde, se puede sufrir una lesión grave.

La mayoría de las lesiones son causadas por el uso inadecuado y/o por el incumplimiento de las instrucciones. Tenga cuidado cuando use este sistema.

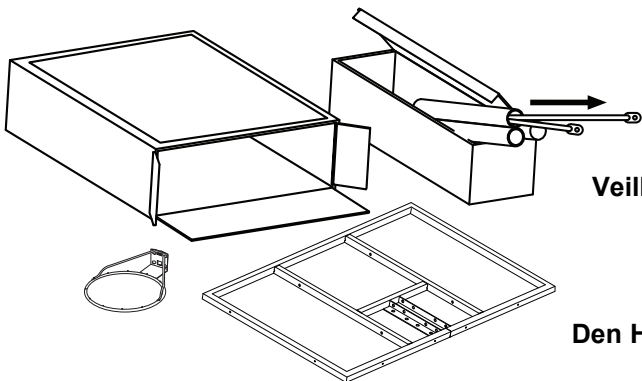

IMPORTANT!

Remove all contents from boxes.
Be sure to check inside pole sections,
hardware and additional parts are packed inside.

IMPORTANT!

Videz entièrement les boîtes.
Veillez à vérifier l'intérieur des sections de poteau. La quincaillerie et
des pièces supplémentaires sont emballées à l'intérieur.

WICHTIG!

Die Kartons vollständig auspacken.
Den Hohlraum in den Stangenteilen inspizieren. Dort sind Befestigungs-
und andere Kleinteile verpackt.

¡IMPORTANTE!

Saque todo el contenido de las cajas.
Asegúrese de revisar el interior de las secciones del poste. Ahí se han
empacado herraje y piezas adicionales.



Questions or Missing Parts?

DON'T go back to the store!

Call TOLL-FREE Customer Service
number listed on the front page!



Fragen oder fehlende Teile?

Gehen Sie NICHT zum Laden zurück!

Rufen Sie die GEBÜHRENFREIE Telefonnummer
(in den USA und Kanada) auf der Vorderseite an!



Des questions ou des
pièces manquantes?

NE RETOURNEZ PAS au magasin!

Appelez le numéro du service clientèle
(NUMÉRO GRATUIT) qui figure en première page!



¿Tiene preguntas o le faltan piezas?

¡NO regrese a la tienda!

¡Llame al número telefónico GRATUITO de Servicio
al Cliente que se indica en la primera página!



WARNING!



IF YOUR SYSTEM IS EQUIPPED WITH AN ACRYLIC BACKBOARD, EXAMINE BACKBOARD FOR ANY DAMAGE
THAT MAY HAVE OCCURRED DURING SHIPMENT. CRACKS IN THE BACKBOARD COULD RESULT IN SUDDEN
BREAKAGE. IF BACKBOARD IS DAMAGED IN ANY WAY PRIOR TO OR AFTER ASSEMBLY,
CALL TOLL-FREE NUMBER: U.S. 1-800-558-5234; CANADA: 1-800-284-8339;
<http://www.spalding.com>



AVERTISSEMENT!



SI VOTRE SYSTÈME EST ÉQUIPÉ D'UN PANNEAU EN ACRYLIQUE, EXAMINEZ-LE BIEN POUR VOUS ASSURER
QU'IL N'A PAS ÉTÉ ENDOMMAGÉ EN COURS DE TRANSPORT. S'IL EST FISSURÉ, IL RISQUE DE SE CASSER
SUBITEMENT. SI LE PANNEAU EST ENDOMMAGÉ D'UNE QUELCONQUE MANIÈRE AVANT OU APRÈS
L'ASSEMBLAGE, APPELEZ LE NUMÉRO SANS FRAIS: États-Unis 1-800-558-5234; CANADA: 1-800-284-8339;
<http://www.spalding.com>



WARNUNG!



BEI EINEM MIT EINER ACRYL-RÜCKWAND AUSGESTATTETEN SYSTEM DIE KORBWAND AUF EVENTUELLE SCHÄDEN
UNTERSUCHEN, DIE WÄHREND DES VERSANDS EINGETRETEN SEIN KÖNNEN. SPRÜNGE IN DER KORBWAND
KÖNNEN ZU DEREN PLÖTZLICHEM BRUCH FÜHREN. WENN DIE KORBWAND VOR ODER NACH DEM ZUSAMMENBAU
IN JEDLICHER WEISE BESCHÄDIGT WIRD, RUFEN SIE DIE FOLGENDE GEBÜHRENFREIE TELEFONNUMMER
AN: Innerhalb der USA: 1-800-558-5234; innerhalb KANADAS: 1-800-284-8339; <http://www.spalding.com>



¡ADVERTENCIA!



SI SU SISTEMA ESTÁ EQUIPADO CON UN RESPALDO DE ACRÍLICO, EXAMINE EL RESPALDO PARA VERIFICAR
QUE NO HAYA SUFRIDO DAÑOS DURANTE EL TRANSPORTE. LA PRESENCIA DE GRIETAS EN EL RESPALDO
PODRÍA OCASIONAR SU ROMPIMIENTO REPENTINO. SI EL RESPALDO SE DAÑA DE ALGUNA MANERA ANTES O
DESPUÉS DE SU MONTAJE, LLAME AL NÚMERO TELEFÓNICO SIN COSTO: EE. UU. 1-800-558-5234;
CANADÁ: 1-800-284-8339; <http://www.spalding.com>

PARTS LIST - See Hardware Identifier

☑ Item Qty. Part No. Description

☐	1	1	FR908143	Top Pole Section
☐	2	1	FR918125	Middle Pole Section
☐	3	1	FR928407	Bottom Pole Section
☐	4	2	202800	Ground Sleeve Half
☐	5	1	202801	Ground Sleeve Cap
☐	6	1	203279	Anti-Skid Tape
☐	7	2	90096401	Backboard Bracket (Black)
☐	8	1	903601	Rebar, Reinforcement Bar
☐	9	2	204159	Clip, Plastic, Rebar Holder
☐	10	5*	203063	Nut, Ny-lock, 3/8-16
☐	11	4	904807	Elevator Tube (Black)
☐	12	1*	200514	Bolt, Hex-Head, 3/8-16 x 3.00 Long
☐	13	1	108142	Pawl Lever
☐	14	1	204316	Label, Ratchet Elevator Operation
			FR204316	
☐	15	2	108144	Bracket, Support
☐	16	2	808152	Ratchet, Stamped
☐	17	2	202603	Washer, Flat, Nylon
☐	18	2	204321	Spacer, Steel .75 O.D. x 1.19" Long
☐	19	2	201436	Spacer, Plastic, .75" Long
☐	20	5	201640	Bolt, Hex-Head, 1/2-13 x 7.25" Long

☑ Item Qty. Part No. Description

☐	21	5	206340	Nut, Ny-lock, 1/2-13
☐	22	2	202587	Spacer, Plastic, 1" Long
☐	23	1	206305	Pin, Clevis
☐	24	2	206303	Washer, 1/4", Flat
☐	25	1*	201129	Spacer, .402 I.D. x .5 O.D. x 1.8 Long
☐	26	1	201125	Spring, Ratchet Return
☐	27	4	205528	Bolt, Hex-Head, 5/16-18 x 1" Long
☐	28	1	206048	T-Bolt, 3/8-16 x 3.25" Long
☐	29	1	900033	Bracket, Slam Jam
☐	30	2	201681	Spacer, Black, Plastic, .88" Long
☐	31	1	600137	Pole Cap
☐	32	1		Rim
☐	33	1	200318	Bracket, S/J Reinforcement
☐	34	1	206049	Spring, Black, Slam Jam
☐	35	1	203470	Washer, Flat, Slam Jam
☐	36	1	203795	Nut, Special, Slam Jam
☐	37	4	204961	Bolt, Hex-Head, 3/8-16 x .625 Long
☐	38	1		Net
☐	39	4*	203100	Nut, Hex-Flange, 5/16-18

* You may have extra parts with this model.

LISTE DES PIÈCES - Voir légende

☑ Légende Qté No de réf. Description

☐	1	1	FR908143	Section de poteau supérieure
☐	2	1	FR918125	Section de poteau centrale
☐	3	1	FR928407	Section de poteau inférieure
☐	4	2	202800	Moitié du manchon de fixation au sol
☐	5	1	202801	Capuchon du manchon de fixation au sol
☐	6	1	203279	Ruban antidérapant
☐	7	2	90096401	Support de panneau (noir)
☐	8	1	903601	Barre d'armature
☐	9	2	204159	Pince, plastique, support de barre d'armature
☐	10	5*	203063	Ecrou, Ny-lock, 3/8-16
☐	11	4	904807	Tube du système élévateur (noir)
☐	12	1*	200514	Boulon, tête à six pans, 3/8-16 x 7,62 cm (long.)
☐	13	1	108142	Levier de cliquet
☐	14	1	204316	Étiquette, fonctionnement du système
			FR204316	élévateur à cliquet
☐	15	2	108144	Support
☐	16	2	808152	Cliquet, estampé
☐	17	2	202603	Rondelle, plate, nylon
☐	18	2	204321	Entretoise, acier, D.E. de 1,9 cm x 3 cm (long.)
☐	19	2	201436	Entretoise, plastique, 1,9 cm (long.)
☐	20	5	201640	Boulon, six pans, 1/2-13 x 18 cm (long.)

☑ Légende Qté No de réf. Description

☐	21	5	206340	Ecrou, Ny-lock, 1/2-13
☐	22	2	202587	Entretoise, plastique, 2,5 cm (long.)
☐	23	1	206305	Axe d'épaulement
☐	24	2	206303	Rondelle, 63 mm, plate
☐	25	1*	201129	Entretoise, D.I. 1 cm x D.E. 1,27 cm x 4,5 cm (long.)
☐	26	1	201125	Ressort, retour de cliquet
☐	27	4	205528	Boulon, six pans, 5/16-18 x 2,54 cm (long.)
☐	28	1	206048	Boulon à T, 3/8-16 x 8,25 cm (long.)
☐	29	1	900033	Support, Slam Jam
☐	30	2	201681	Entretoise, noire, plastique, 2,23 cm (long.)
☐	31	1	600137	Capuchon de poteau
☐	32	1		Cerceau
☐	33	1	200318	Support, S/J, renforcement
☐	34	1	206049	Ressort, noir, Slam Jam
☐	35	1	203470	Rondelle, plate, Slam Jam
☐	36	1	203795	Écrou, spécial, Slam Jam
☐	37	4	204961	Boulon, tête à six pans, 3/8-16 x 16 mm (long.)
☐	38	1		Filet
☐	39	4*	203100	Ecrou, bride à six pans, 5/16-18

* Des pièces supplémentaires sont peut-être fournies avec ce modèle.

TEILELISTE - Siehe Teileschlüssel

☒	<u>Nr.</u>	<u>Anz.</u>	<u>Teile-Nr.</u>	<u>Beschreibung</u>	☒	<u>Nr.</u>	<u>Anz.</u>	<u>Teile-Nr.</u>	<u>Beschreibung</u>
☐	1	1	FR908143	Oberes Stangenteil	☐	21	5	206340	Ny-Lock-Mutter, 1/2-13
☐	2	1	FR918125	Mittleres Stangenteil	☐	22	2	202587	Abstandsstück, Plastik, 1 Zoll Länge
☐	3	1	FR928407	Unteres Stangenteil	☐	23	1	206305	Lastösenbolzen
☐	4	2	202800	Bodenmuffenhälfte	☐	24	2	206303	Unterlegscheibe, 0,25 Zoll, flach
☐	5	1	202801	Bodenmuffenabdeckung	☐	25	1*	201129	Abstandsstück, 0,402 ID x 0,5 AD x 1,8 Länge
☐	6	1	203279	Fixierband	☐	26	1	201125	Ratschenrückholfeder
☐	7	2	90096401	Korbwandklammer (schwarz)	☐	27	4	205528	Sechskantkopfschraube, 5/16-18 x 1 Zoll Länge
☐	8	1	903601	Versteifungsstange	☐	28	1	206048	T-Nutenschraube, 3/8-16 x 3.25 Zoll Länge
☐	9	2	204159	Versteifungsstangen-Halteclip, Plastik	☐	29	1	900033	Slam Jam-Halterung
☐	10	5*	203063	Ny-Lock-Mutter, 3/8-16	☐	30	2	201681	Abstandsstück (schwarz), Plastik, 0,88 Zoll Länge
☐	11	4	904807	Verlängerungsrohr (schwarz)	☐	31	1	600137	Stangenkappe
☐	12	1*	200514	Sechskantkopfschraube, 3/8-16 x 3,00 Länge	☐	32	1		Korbrand
☐	13	1	108142	Sperrhebel	☐	33	1	200318	Slam-Jam-Verstärkungshalterung
☐	14	1	204316	Aufkleber mit Funktionsbeschreibung des	☐	34	1	206049	Slam Jam-Feder, schwarz
			FR204316	Ratschen Verlängerungssystems	☐	35	1	203470	Flache Slam Jam-Unterlegscheibe
☐	15	2	108144	Stützklammer	☐	36	1	203795	Slam Jam-Spezialmutter
☐	16	2	808152	Ratschenfeder, geprägt	☐	37	4	204961	Sechskantkopfschraube, 3/8-16 x ,625 Länge
☐	17	2	202603	Nylon-Unterlegscheibe, flach	☐	38	1		Netz
☐	18	2	204321	Abstandsstück, Stahl, 0,75 AD x 1,19 Zoll Länge	☐	39	4*	203100	Sechskant-Flanshmutter, 5/16-18
☐	19	2	201436	Abstandsstück, Plastik, 0,75 Zoll Länge					
☐	20	5	201640	Sechskantkopfschraube, 1/2-13 x 7,25 Zoll Länge					


* Diesem Modell können zusätzliche Teile beige packt sein.

LISTA DE PIEZAS - Vea el identificador de herraje


☒	<u>Artículo</u>	<u>Cant.</u>	<u>Pieza N.º</u>	<u>Descripción</u>	☒	<u>Artículo</u>	<u>Cant.</u>	<u>Pieza N.º</u>	<u>Descripción</u>
☐	1	1	FR908143	Sección superior del poste	☐	21	5	206340	Tuerca, Ny-lock, 1/2-13
☐	2	1	FR908125	Sección media del poste	☐	22	2	202587	Espaciador, plástico, 1" de longitud
☐	3	1	FR928407	Sección inferior del poste	☐	23	1	206305	Pasador de horquilla
☐	4	2	202800	Mitad de la manga del piso	☐	24	2	206303	Arandela plana, 0.25"
☐	5	1	202801	Tapa de la manga del piso	☐	25	1*	201129	Espaciador, 0.402 D.I. x 0.5 D.E. x 1.8 de longitud
☐	6	1	203279	Cinta antiderrapante	☐	26	1	201125	Resorte de retorno del trinquete
☐	7	2	90096401	Soporte del tablero (negro)	☐	27	4	205528	Perno, cabeza hexagonal, 5/16-18 x 1" de longitud
☐	8	1	903601	Barra de refuerzo	☐	28	1	206048	Perno T, 3/8-16 x 3.25" de longitud
☐	9	2	204159	Sujetador, plástico, sujetador de la barra de refuerzo	☐	29	1	900033	Soporte Slam Jam
☐	10	5*	203063	Tuerca, Ny-lock, 3/8-16	☐	30	2	201681	Espaciador, plástico, negro, 0.88" de longitud
☐	11	4	904807	Tubo elevador (negro)	☐	31	1	600137	Tapa del poste
☐	12	1*	200514	Perno, cabeza hexagonal, 3/8-16 x 3.00 de longitud	☐	32	1		Borde
☐	13	1	108142	Palanca con fiador	☐	33	1	200318	Soporte, refuerzo S/J
☐	14	1	204316	Etiqueta, operación del elevador de	☐	34	1	206049	Resorte, negro, Slam Jam
			FR204316	trinquete	☐	35	1	203470	Arandela plana, Slam Jam
☐	15	2	108144	Soporte	☐	36	1	203795	Tuerca, especial, Slam Jam
☐	16	2	808152	Trinquete, estampado	☐	37	4	204961	Perno, cabeza hexagonal, 3/8-16 x .625 de longitud
☐	17	2	202603	Arandela plana de nilón	☐	38	1		Red
☐	18	2	204321	Espaciador de acero, 0.75 D.E. x 1.19" de longitud	☐	39	4*	203100	Tuerca, brida hexagonal, 5/16-18
☐	19	2	201436	Espaciador, plástico, 0.75" de longitud					
☐	20	5	201640	Perno, cabeza hexagonal, 1/2-13 x 7.25" de longitud					

* Puede haber piezas adicionales en este modelo.


HARDWARE IDENTIFIER (BOLTS & SCREWS)
IDENTIFICATION DES PIÈCES (BOULONS & VIS)
BEFESTIGUNGSTEILESCHLÜSSEL (BOLZEN UND SCHRAUBEN)
IDENTIFICADOR DE HERRAJE (PERNOS Y TORNILLOS)




#12 (1)*




#27 (4)



Item #37 (4)

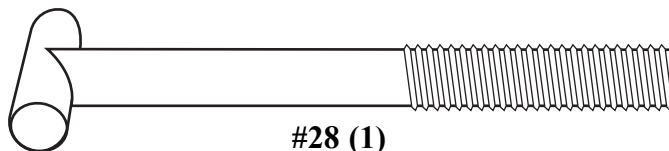


#28 (1)




Item #20 (5)


HARDWARE IDENTIFIER (NUTS & WASHERS)
IDENTIFICATION DES PIÈCES (ÉCROUS & RONDELLES)
BEFESTIGUNGSTEILESCHLÜSSEL (MUTTERN UND UNTERLEGSCHIEBEN)
IDENTIFICADOR DE HERRAJE (TUERCAS Y ARANDELAS)




#39 (4)*




#10 (5)*




#21 (5)




#24 (2)



#17 (2)



#35 (1)

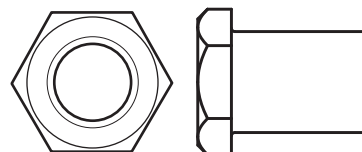

#36 (1)

HARDWARE IDENTIFIER (METAL SPACERS)
IDENTIFICATION DES PIÈCES (ENTRETOISES EN ACIER)
BEFESTIGUNGSTEILESCHLÜSSEL (ABSTANDSSTÜCKE AUS METALL)
IDENTIFICADOR DE HERRAJE (SEPARADORES DE METAL)




#18 (2)




#25 (1)*

- * You may have extra parts with this model.
- * Des pièces supplémentaires sont peut-être fournies avec ce modèle.
- * Diesem Modell können zusätzliche Teile beige packt sein.
- * Puede haber piezas adicionales en este modelo.


HARDWARE IDENTIFIER (PLASTIC SPACERS & CLIPS)
IDENTIFICATION DES PIÈCES (ENTRETOISES & PINCES EN PLASTIQUE)
BEFESTIGUNGSTEILESCHLÜSSEL (ABSTANDSSTÜCKE UND CLIPS AUS KUNSTSTOFF)
IDENTIFICADORES DE HERRAJE (SEPARADORES Y SUJETADORES DE PLÁSTICO)



#19 (2)




#22 (2)



#30 (2)


HARDWARE IDENTIFIER (OTHER)
IDENTIFICATION DES PIÈCES (AUTRES)
BEFESTIGUNGSTEILESCHLÜSSEL (SONSTIGE TEILE)
IDENTIFICADOR DE HERRAJE (OTROS)




Item #23 (1)




#26 (1)

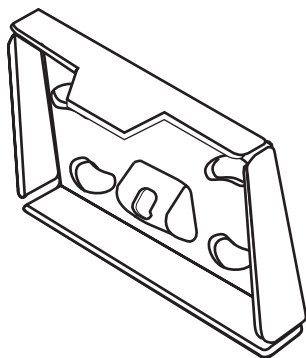

#29 (1)

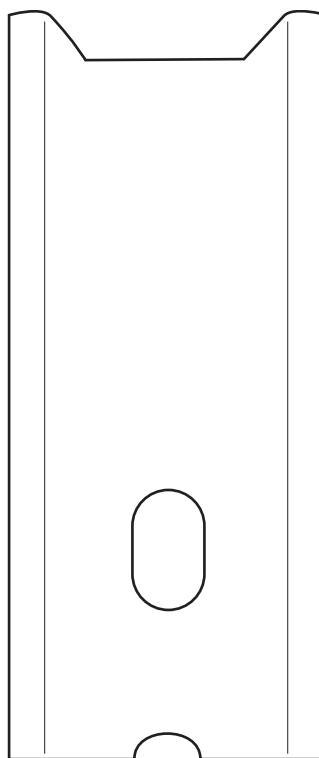

#33 (1)

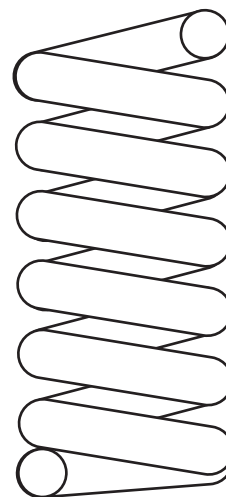

#34 (1)


SECTION A: ASSEMBLE THE POLE
SECTION A: ASSEMBLAGE DU POTEAU
BAUABSCHNITT A: ZUSAMMENBAU DER STANGE
SECCIÓN A: MONTAJE DEL POSTE

This is what your system will look like when you've finished this section.

Voici à quoi ressemblera votre système lorsque vous en aurez fini avec cette section.

So sieht das System aus, wenn Sie mit diesem Bauabschnitt fertig sind.

Así es como se verá su sistema cuando haya terminado esta sección.

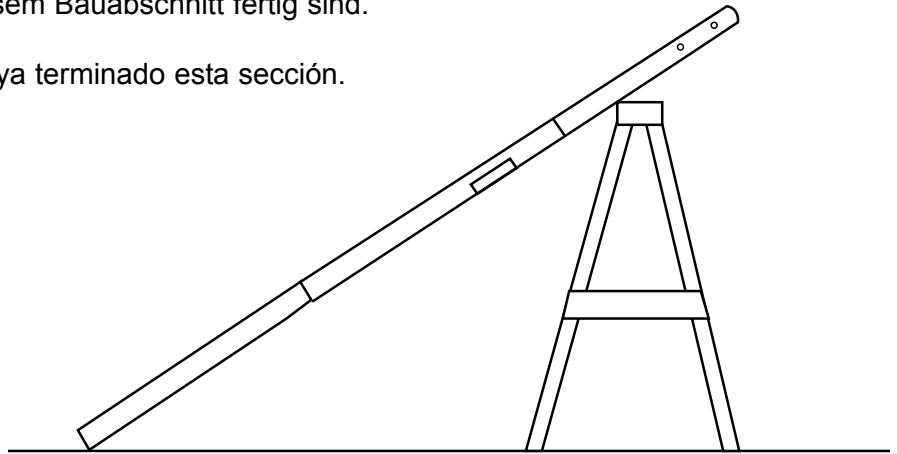

TOOLS REQUIRED FOR THIS SECTION / OUTILS REQUIS POUR CETTE SECTION / FÜR DIESEN BAUABSCHNITT BENÖTIGTES WERKZEUG / HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA ESTA SECCIÓN




Shovel and Post Hole Digger


Pelle et bêche tarière

Schaufel und Erdlochbohrer


Pala y excavador del orificio para el poste



**Béton
Beton
Concreto**



**Carpenter's Level
Niveau à bulle
Wasserwaage
Nivel de carpintero**




**Container to Mix
Récipient pour mélanger
Behälter zum Mischen
Recipiente para mezclar**

- 1.** Correctly identify each pole section. Mark a line with tape or marker on both middle and bottom poles 3 1/2 in. (9 cm) from top of each pole.

Identifiez correctement chaque section de poteau. Marquer une ligne avec la bande ou la borne sur les pôles du milieu et inférieurs 3 1/2 en. (9 cm) du sommet de chaque pôle.

Jedes Stangenteil richtig identifizieren. Markieren Sie eine Linie mit Band oder Markierung auf sowohl mittleren als unteren Stangen 3 1/2 hinein. (9 cm) von Oberteil jeder Stange.

Identifique correctamente cada sección del poste. Marque una línea con cinta o marcador en ambas astas medianas e inferiores 3 1/2 en. (9 cm) de la cima de cada asta.

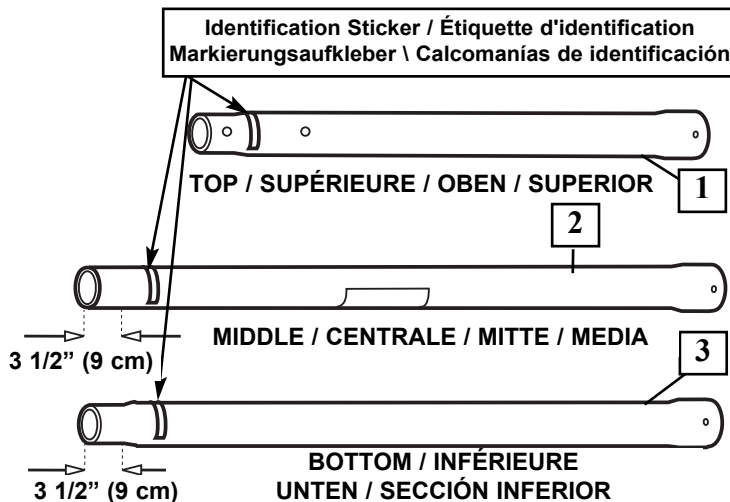

- 2.** Ensure ground is level with playing surface, then dig pole hole.

Assurez-vous que le sol est au niveau de la surface de jeu, puis creusez le trou pour le poteau.

Sicherstellen, dass der Boden auf gleicher Höhe mit der Spielfläche ist und ein Loch für die Stange graben.

Asegúrese de que el piso esté nivelado con la superficie de juego y luego haga el orificio para el poste.



**IMPORTANT!
IMPORTANT!
WICHTIG!
¡IMPORTANTE!**

Maximum distance from edge of hole to edge of playing surface 6" (15.2 cm).

Distance maximum du bord du trou au bord de la surface de jeu 15,2 cm.

Der maximale Abstand vom Rand des Lochs zum Rand der Spielfläche beträgt 15,2 cm (6").

La distancia máxima desde el borde del orificio hasta el borde de la superficie de juego debe ser de 6" (15,2 cm).

**NOTE: / REMARQUE:
HINWEIS: / NOTA:**

HOLE DEPTH SHOWN IS THE MINIMUM ALLOWED. DEPENDING ON LOCATION, A DEEPER HOLE MAY BE REQUIRED. CONSULT LOCAL BUILDING INSPECTOR AND/OR BUILDING CODES FOR DEPTH OF FROST LINE. PLEASE NOTE A DEEPER HOLE REQUIRES ADDITIONAL CONCRETE.

LA PROFONDEUR DE TROU MONTREE EST LE MINIMUM PERMIS. DEPENDRE DE L'EMPLACEMENT, UN MAI DE TROU plus PROFOND EST EXIGE. CONSULTER LES CODES DE CONSTRUCTION DE ET/OU D'INSPECTEUR DE BATIMENT DE LOCAL POUR PROFONDEUR DE LIGNE DE GELEE. S'IL VOUS PLAIT NOTER UN TROU plus PROFOND EXIGE DU BETON SUPPLEMENTAIRE.


LOCH TIEFE, das GEZEIGT WIRD, IST DAS ERLAUBTE MINIMUM. HÄNGT VON ORT AB, DARF EIN TIEFERES LOCH ERFORDERT WERDEN. KONSULTIEREN Sie EINHEIMISCHEN GEBÄUDE INSPEKTOR BZW. BAURICHTLINIEN FÜR TIEFE VON FROST LINIE. BITTE MERKEN Sie EIN TIEFERES LOCH ERFORDERT ZUSÄTZLICHEN BETON.

La PROFUNDIDAD del HOYO MOSTRADA ES EL MINIMO PERMITIDO. DEPENDIENDO DE POSICION, UN HOYO más PROFUNDO mayo ES REQUERIDO. CONSULTE a INSPECTOR de EDIFICIO de LOCAL Y/O CONSTRUCCION CODIGOS PARA la PROFUNDIDAD DE la LINEA de ESCARCHA. NOTE POR FAVOR que UN HOYO más PROFUNDO REQUIERE HORMIGON ADICIONAL.

GROUND SURFACE
SURFACE DU SOL
BODENFLÄCHE
SUPERFICIE DEL PISO



**WARNING!
AVERTISSEMENT!
ACHTUNG!
¡ADVERTENCIA!**




CONTACT UTILITIES BEFORE DIGGING.

CONTACTEZ LES RÉSEAUX LOCAUX (GAZ, ÉLECTRICITÉ...) AVANT DE CREUSER.

VOR DEM GRABEN ENTSPRECHENDE INFORMATIONEN VON DEN ZUSTÄNDIGEN VERSORGSWERKEN EINHOLEN.

COMUNÍQUESE CON LAS COMPAÑÍAS DE SERVICIO ANTES DE EXCAVAR.


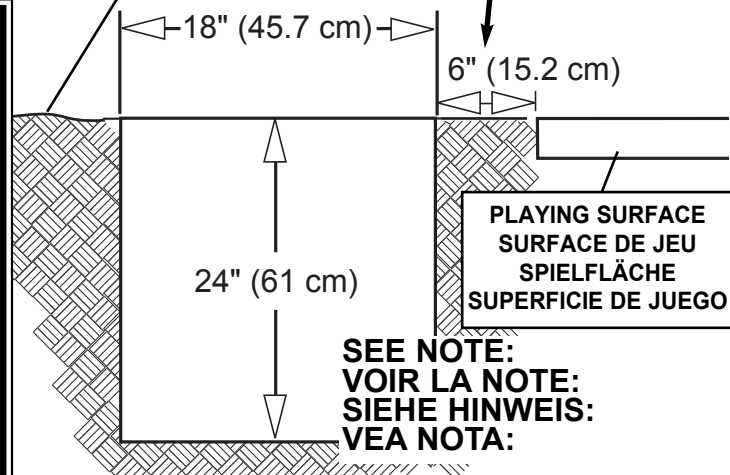


- 3.** Snap two halves of ground sleeve (4) together. Insert and secure bottom pole section (3) into ground sleeve (4) by tightening ground sleeve cap (5).

Enclenchez les deux moitiés du manchon de fixation au sol (4) l'une dans l'autre.
Insérez et fixez la section de poteau inférieure (3) dans le manchon de fixation au sol (4) en serrant le capuchon du manchon de fixation au sol (5).

Die beiden Hälften der Bodenmuffe (4) zusammendrücken, bis sie ineinander einrasten.
Das untere Stangenteil (3) in die Bodenmuffe (4) stecken und durch Festdrehen der Bodenmuffenabdeckung (5) gut sichern.

Conecte las dos mitades de la manga del piso (4).
Introduzca y fije la sección inferior del poste (3) en la manga del piso (4) apretando la tapa de la manga del piso (5).

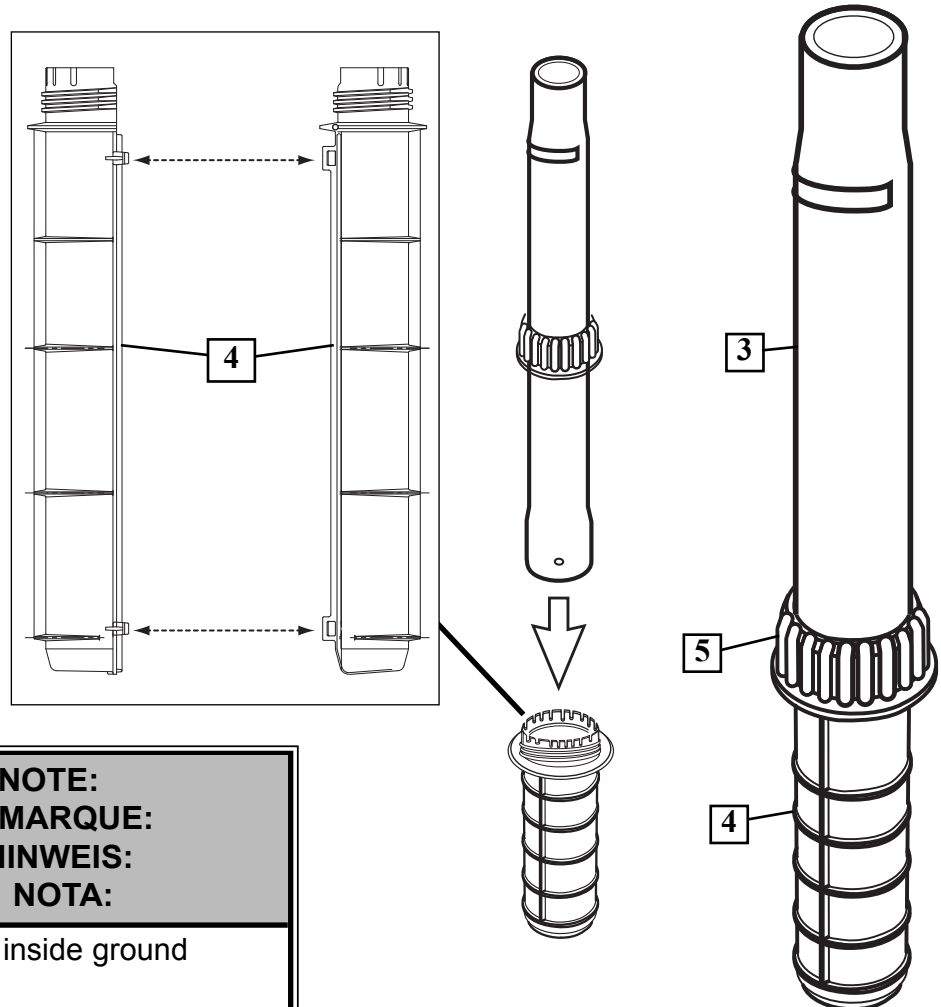

NOTE:
REMARQUE:
HINWEIS:
NOTA:

Flared end goes inside ground sleeve.

L'extrémité évasée rentre dans le manchon de fixation au sol.

Das konisch erweiterte Ende wird in die Bodenmuffe gesteckt.

El extremo abocinado debe quedar dentro de la manga del piso.


4.

Fill hole approximately 1/3 full with mixed concrete.

Remplissez le trou de béton, au tiers environ.

Das Loch zu etwa 1/3 mit gemischtem Beton füllen.

Llene aproximadamente una tercera parte del orificio con concreto mezclado.

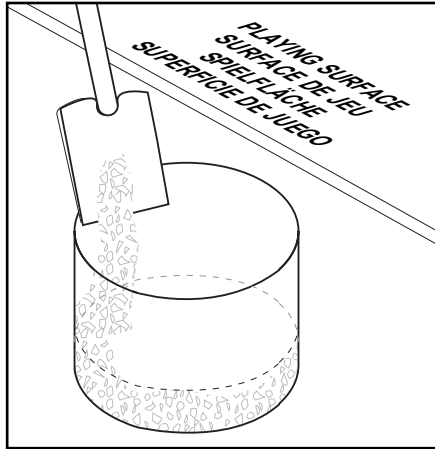

5A.

Insert ground sleeve assembly and center in hole (FIG. A).

Insérez le manchon de fixation au sol en le centrant dans le trou (FIG. A).

Die Bodenmuffenbaugruppe in das Loch stecken und darin zentrieren (ABB. A).

Introduzca y centre el conjunto de la manga del piso en el orificio (FIG. A).


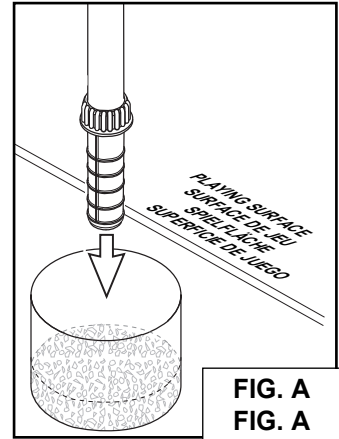


FIG. A
FIG. A
ABB. A
FIG. A

NOTE:
REMARQUE:
HINWEIS:
NOTA:



Leave 1" below flange exposed for drainage hill.

Laissez 2,5 cm exposés sous la bride pour la butte de drainage.

Unter dem Flansch ca. 2,5 cm für ein Gefälle zur Wasserableitung freilassen.


Deje 2,5 cm (1") debajo de la brida expuesta para la pendiente de drenaje.

5B.

SIDE VIEW
VUE DE CÔTÉ
SEITENANSICHT
VISTA LATERAL

PLAYING SURFACE
SURFACE DE JEU
SPIELFLÄCHE
SUPERFICIE DE JUEGO

FLANGE
BRIDE
FLANSCH
BRIDA

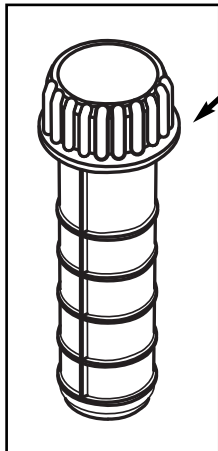

IMPORTANT!
IMPORTANT!
WICHTIG!
¡IMPORTANTE!

NOTE POSITION OF FLANGE
NOTEZ LA POSITION DE LA BRIDE
FLANSCHPOSITION BEACHTEN
NOTE LA POSICIÓN DE LA BRIDA

IMPORTANT! CONTINUE ON TO NEXT STEP. DO NOT WAIT FOR CONCRETE TO CURE.

IMPORTANT! PASSEZ À L'ÉTAPE SUIVANTE. N'ATTENDEZ PAS LA PRISE DU BÉTON.

WICHTIG! GLEICH MIT DEM NÄCHSTEN SCHRITT FORTFAHREN. NICHT WARTEN, BIS DER BETON GETROCKNET IST.

¡IMPORTANTE! CONTINUÉ CON EL SIGUIENTE PASO. NO ESPERE A QUE EL CONCRETO ENDUREZCA.




6.

Fill hole completely with concrete.

Remplissez complètement le trou de béton.

Das Loch vollständig mit Beton füllen.

Llene el orificio completamente con concreto.

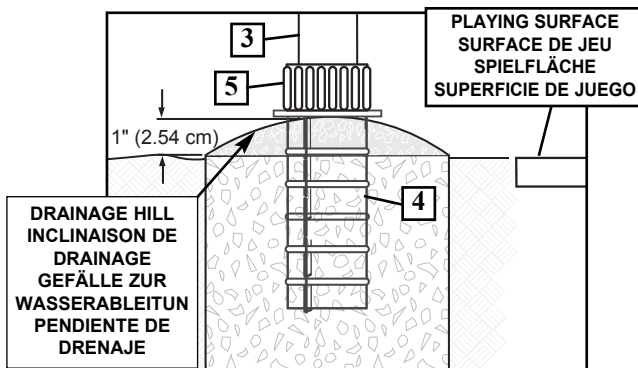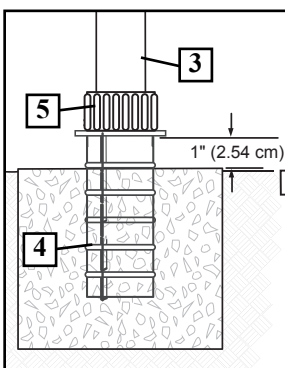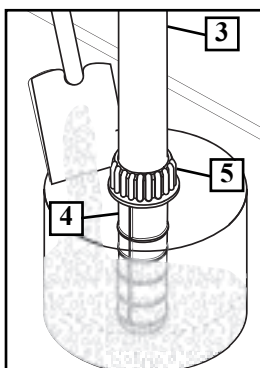

IMPORTANT! CONTINUE ON TO NEXT STEP. DO NOT WAIT FOR CONCRETE TO CURE.

IMPORTANT! PASSEZ À L'ÉTAPE SUIVANTE. N'ATTENDEZ PAS LA PRISE DU BÉTON.

WICHTIG! GLEICH MIT DEM NÄCHSTEN SCHRITT FORTFAHREN. NICHT WARTEN, BIS DER BETON GETROCKNET IST.

¡IMPORTANTE! CONTINÚE CON EL SIGUIENTE PASO. NO ESPERE A QUE EL CONCRETO ENDUREZCA.



7.

Tamp down concrete to release air pockets and build drainage hill. Level pole section in all directions several times while concrete is curing. Using a standard level, ensure the pole & ground sleeve is completely vertical in the concrete. Using wood, clamps or other means, brace the assembly during the curing process of the concrete. Check leveling on all sides several times while concrete is curing. **SEE ILLUSTRATION BELOW**

Tassez le béton pour éliminer les poches d'air et formez une butte de drainage. Mettez le poteau à niveau plusieurs fois dans toutes les directions pendant le séchage du béton. Utiliser un niveau standard, garantir le pôle & la manche de sol est complètement verticale dans le béton. Le bois d'utilisation, les serre-joint ou les autres moyens, renforcer l'assemblée pendant le processus guérissant du béton. Vérifier le niveau de tous côtés plusieurs fois pendant que béton guérit. **VOIR ILLUSTRATION AU DESSOUS**

Den Beton feststampfen, um Luft einschlüsse zu beseitigen, und ein Gefälle zur Wasserableitung bilden. Das Stangenteil während des Trocknens des Betons mehrmals in alle Richtungen begradigen. Benutzen einer normalen Höhe, sichert, dass die Stange & Erdärmel vollständig senkrecht im Beton ist. Gebrauchholz, Klammern oder Anderes Mittel, stützt die Versammlung während des heilenden Verfahrens des Betons. Prüfen Sie Nivellieren auf allen Seiten mehrere Zeiten während Beton heilt. Siehe **ILLUSTRATION UNTEN**

Apisone el concreto para eliminar las bolsas de aire y construya una pendiente para el drenaje. Nivele varias veces la sección del poste en todas direcciones mientras el concreto se está endureciendo. Utilizando un nivel estándar, asegura la asta & manga de suelo es completamente vertical en el hormigón. Utilizando madera, las abrazaderas u otros medios, refuerzan la asamblea durante el proceso que cura del hormigón. Verifique nivelar por todos lados varias veces mientras hormigón cura. **VEA ILUSTRACION ABAJO**

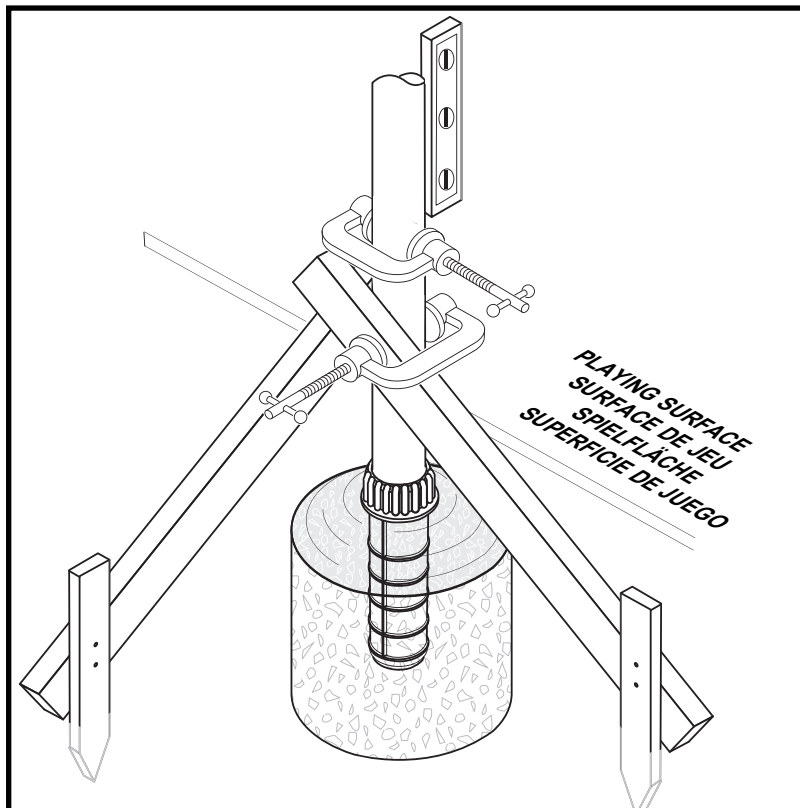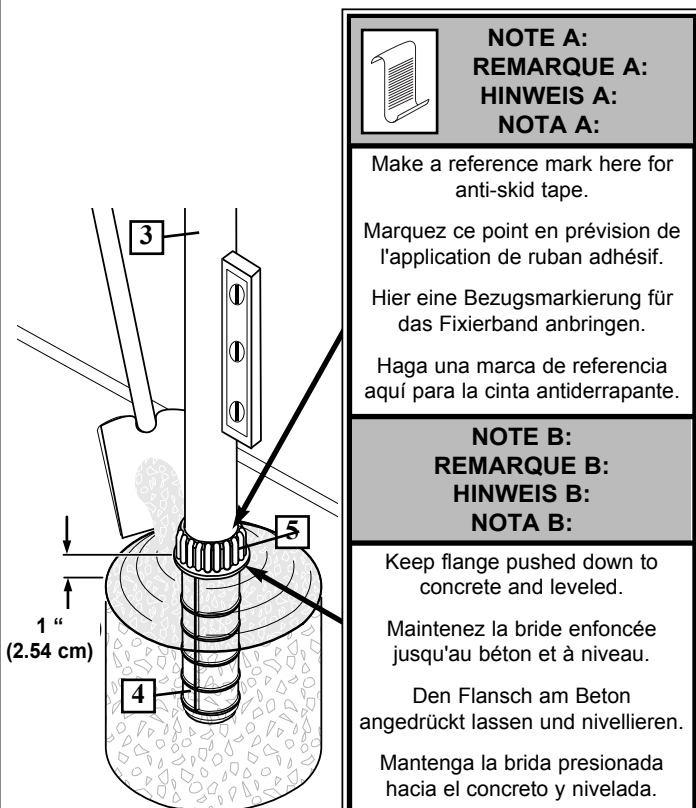



**IMPORTANT! / IMPORTANT!
WICHTIG! / ¡IMPORTANTE!**



BEFORE PROCEEDING TO NEXT STEP. CONCRETE MUST CURE!

FOLLOW DIRECTIONS ON PRE-MIX OR CEMENT PACKAGING REGARDING THE NECESSARY TIME REQUIRED TO ALLOW THE CONCRETE TO FULLY CURE. IF USING CONCRETE DELIVERED ON SITE PROFESSIONALLY, CONSULT YOUR PROVIDER FOR THIS NECESSARY INFORMATION.

AVANT DE PROCEDER APRES POUR MARCHER. **LE BETON DOIT GUERIR!** SUIVRE DIRECTIONS SUR LE PREMELANGE OU LE CIMENT EMBALLANT QUANT AU TEMPS NECESSAIRE QUI EST EXIGE PERMETTRE AU BETON ENTIEREMENT POUR GUERIR. SI UTILISANT DU BETON LIVRE SUR PROFESSIONNEL DE SITE, CONSULTER VOTRE FOURNISSEUR POUR CE NECESSAIRE INFORMATIONS.

BEVOR ZU NÄCHSTER SCHRITT FORTFAHREND. **BETON MUSS HEILEN!** FOLGEN SIE RICHTUNGEN AUF VOR-MISCHUNG ODER ZEMENT, die BETREFFEND DES NOTWENDIGEN ERFORDERLICHEN MAL VERPACKEN, DEM BETON VÖLLIG ZU ERLAUBEN, ZU HEILEN. WENN BETON BENUTZEND, der AUF STELLE BERUFLICHEM GELIEFERT WIRD, KONSULTIERT IHREN VERSORGER FÜR DIESE NOTWENDIGEN INFORMATIONEN.

ANTES DE CONTINUAR para DAR UN PASO LUEGO. **¡EL HORMIGON DEBE CURAR!** SIGA DIRECCIONES EN PREMEZCLA O CEMENTA el ENVASE CON RESPECTO AL TIEMPO NECESARIO NECESARIO para PERMITIR EL HORMIGON para CURAR COMPLETAMENTE. SI UTILIZANDO HORMIGON ENTREGADO EN el PROFESIONALMENTE de SITIO, CONSULTA a SU PROVEEDOR PARA ESTA INFORMACION de NECESARIO.

STOP! - ARRET ! - HALT! - ¡PARADA!


8.

After concrete has cured, remove bottom pole section from ground sleeve (4). Place anti-skid tape (6) around the bottom area of bottom pole (see note A).

Une fois le béton sec, retirez la section de poteau inférieure du manchon de fixation au sol (4). Placez du ruban antidérapant (6) autour de la base du poteau (cf. remarque A).

Nachdem der Beton getrocknet ist, das untere Stangenteil aus der Bodenmuffe (4) herausziehen. Fixierband (6) um das untere Ende der unteren Stange wickeln (siehe Hinweis A).

Cuando se endurezca el concreto, separe la sección inferior del poste de la manga del piso (4). Coloque la cinta antiderrapante (6) alrededor del área inferior de la sección inferior del poste (vea la nota A).



**NOTE A:
REMARQUE A:
HINWEIS A:
NOTA A:**

Place top edge of anti-skid tape on mark made in step 7, NOTE A.

Placez le bord supérieur du ruban antidérapant sur le repère posé à l'étape 7, REMARQUE A.

Die obere Kante des Fixierbands auf der in Schritt 7 angebrachten Markierung ankleben (HINWEIS A).

Coloque el borde superior de la cinta antiderrapante en la marca que hizo en el paso 7, NOTA A.


**NOTE B:
REMARQUE B:
HINWEIS B:
NOTA B:**

Tape prevents the pole from rotating during play.

Le ruban empêche la rotation du poteau durant le jeu.

Das Fixierband verhindert, dass sich die Stange während des Spielbetriebs dreht.

La cinta evita que el poste gire durante el juego.

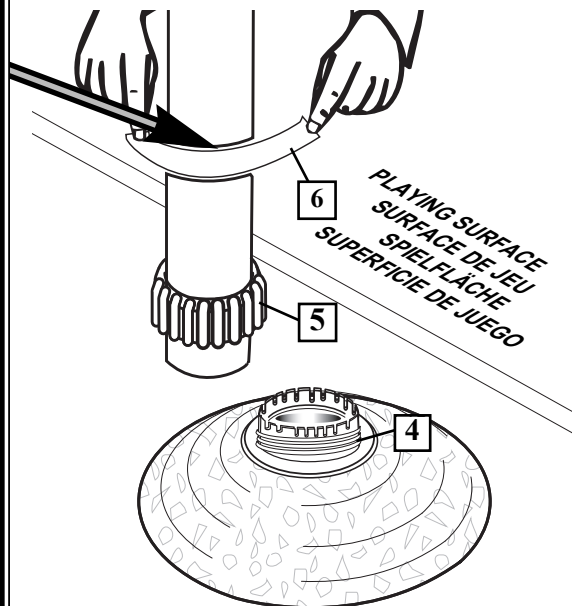

**IMPORTANT!
IMPORTANT!
WICHTIG!
¡IMPORTANTE!**

Keep ground sleeve cap on bottom pole.

Maintenez le capuchon du manchon de fixation au sol sur la section de poteau inférieure

Die Bodenmuffenabdeckung auf der unteren stange lassen.

Mantenga la tapa de la manga del piso en la sección inferior del poste.



9.

Stack and bounce bottom (3) and middle (2) pole sections together using a wood scrap as shown. Bounce poles together until middle pole (2) moves to the 3 1/2 in (9 cm) mark previously made on the bottom pole (3).


Le fond de pile et bond (3) et le milieu (2) les sections de pôle utilisant ensemble un fragment de bois comme indiqué. Rebondir des pôles ensemble jusqu'à ce que le pôle du milieu (2) transfère au 3 1/2 en (9 cm) la marque a fait précédemment sur le pôle inférieur (3).

Stapel und Sprungsboden (3) und Mitte (2) benutzend Stangenabschnitte zusammen einen Holzfetzen wie gezeigt. Springen Sie Stangen zusammen bis mittlere Stange (2) Bewegungen zum 3 1/2 hinein (9 cm) Markierung vorher hat gemacht auf der unteren Stange (3).

El fondo del montón y el bote (3) y el centro (2) secciones de asta utilizando juntos un pedacito de madera como mostrado. Bote astas juntos hasta asta mediana (2) movimientos al 3 1/2 en (9 cm) marca hizo anteriormente en la asta inferior (3).



**IMPORTANT!
IMPORTANT!
WICHTIG!
¡IMPORTANTE!**

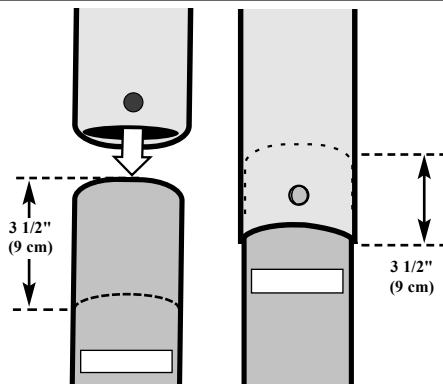

POLE SECTIONS SHOULD HAVE A 3-1/2" (9 CM) OVERLAP.

LES SECTIONS DE POTEAU DOIVENT SE CHEVAUCHER DE 9 CM.

DIE STANGENTEILE MÜSSEN EINANDER UM 9 CM (3 1/2 ZOLL) ÜBERLAPPEN.

LAS SECCIONES DEL POSTE SE DEBEN TRASLAPAR DE 3-1/2" (9 CM).



**CAUTION! / ATTENTION! /
VORSICHT! / ¡PRECAUCIÓN!**


WHEN PROPERLY ASSEMBLED, THE POLE SECTIONS SHOULD HAVE A 3-1/2" (9 CM) OVERLAP.

QUAND CONVENABLEMENT ASSEMBLE, LES SECTIONS DE POLONAIIS DEVRAIENT AVOIR UN 3-1/2" (9 CM) LE RECOUVREMENT.

WENN ORDENTLICH MONTIERT HAT, SOLLTEN DIE STANGEN ABSCHNITTE EINE 3-1/2" (9 CM) ÜBERLAPPUNG HABEN.

CUANDO APROPIADO REUNIO, LAS SECCIONES DE ASTA DEBEN TENER UN 3-1/2" (9 CM) SUPERPOSICION.

Identification Sticker
Étiquette
d'identification
Markierungsaufkleber
Calcomanías de
identificación

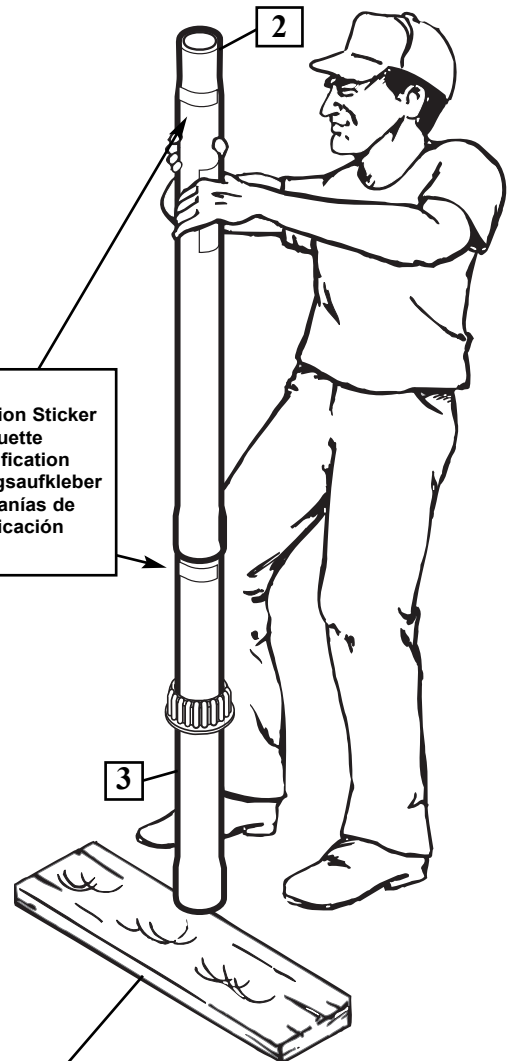

Wood Scrap (NOT SUPPLIED)
Chute de bois (NON FOURNIE)
Holzstück (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)
Trozo de madera (NO SE SUMINISTRA)



**IMPORTANT! \ IMPORTANT!
WICHTIG! \ ¡IMPORTANTE!**

Keep ground sleeve cap on bottom pole.

Maintenez le capuchon du manchon de fixation au sol sur la section de poteau inférieure

Die Bodenmuffenabdeckung auf der unteren stange lassen.

Mantenga la tapa de la manga del piso en la sección inferior del poste.



10.

Stack top pole (1) to bottom and middle pole assembly and continue bouncing until top pole (1) moves to the 3 1/2 in (9 cm) mark previously made on the middle pole (2).


Empiler le premier pôle (1) fonder et l'assemblée de pôle du milieu et continue rebondir jusqu'à ce que le premier pôle (1) transfère au 3 1/2 en (9 cm) la marque a fait précédemment sur le pôle du milieu (2).

Stapeln Sie oberste Stange (1) auf, den Tiefpunkt zu erreichen, und mittlere Stangenversammlung und setzen Sie fort, bis oberste Stange (1) Bewegungen zum 3 1/2 hinein (9 cm) Markierung zu springen, hat vorher auf der mittleren Stange (2) gemacht.

Amontone asta primera (1) profundizar y la asamblea mediana de asta y seguir botando hasta asta primera (1) movimientos al 3 1/2 en (9 cm) marca hizo anteriormente en la asta mediana (2).



**IMPORTANT!
IMPORTANT!
WICHTIG!
¡IMPORTANTE!**

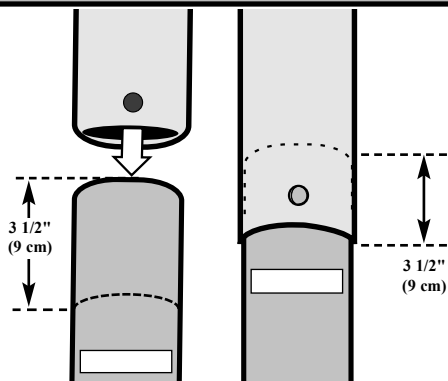

**POLE SECTIONS SHOULD HAVE
A 3-1/2" (9 CM) OVERLAP.**
**LES SECTIONS DE POTEAU DOIVENT
SE CHEVAUCHER DE 9 CM**
**DIE STANGENTEILE MÜSSEN
EINANDER UM 9 CM (3 1/2 ZOLL)
ÜBERLAPPEN.**
**LAS SECCIONES DEL POSTE SE
DEBEN TRASLAPAR DE 3-1/2" (9 CM).**




**CAUTION! / ATTENTION! /
VORSICHT! / ¡PRECAUCIÓN!**

**WHEN PROPERLY ASSEMBLED, THE POLE SECTIONS SHOULD
HAVE A 3-1/2" (9 CM) OVERLAP.**

**QUAND CONVENABLEMENT ASSEMBLE, LES SECTIONS DE
POTEAUX DEVRAIENT AVOIR UN 3-1/2" (9 CM) LE
RECOUVREMENT.**

**WENN ORDENTLICH MONTIERT HAT, SOLLTEN DIE STANGEN
ABSCHNITTE EINE 3-1/2" (9 CM) ÜBERLAPPUNG HABEN.**

**CUANDO APROPIADO REUNIO, LAS SECCIONES DE ASTA
DEBEN TENER UN 3-1/2" (9 CM) SUPERPOSICION.**

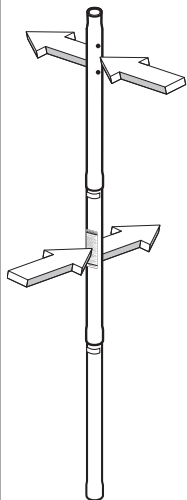


**IMPORTANT!
IMPORTANT!
WICHTIG!
¡IMPORTANTE!**

The warning label should be 90 degees
from uppermost holes on top pole (1) - see
Illustration.


L'étiquette d'avertissement doit se trouver à
90 degrés des trous situés en haut de la
section de poteau supérieure (1) - voir
l'illustration.

Der Waraufkleber muss um 90 Grad von
den obersten Löchern im oberen Stangenteil
(1) versetzt sein - siehe Abbildung.

La etiqueta de advertencia debe quedar a
90 grados de los orificios más superiores de
la sección superior del poste (1); vea la
ilustración.



Identification Sticker
Étiquette d'identification
Markierungsaufkleber
Calcomanías de
identificación

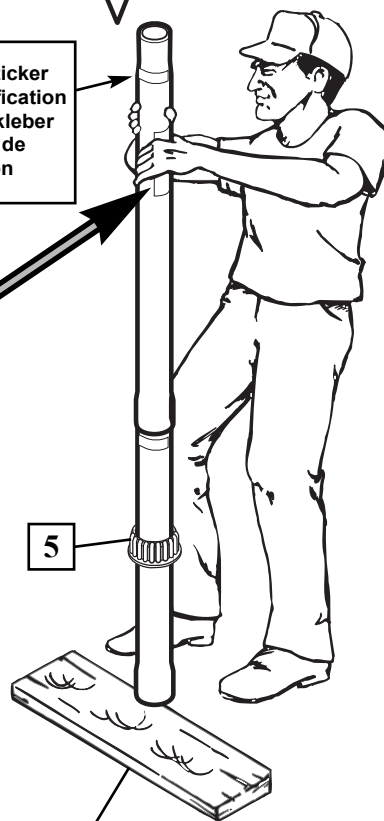

**Wood Scrap (NOT SUPPLIED)
Chute de bois (NON FOURNIE)
Holzstück (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)
Trozo de madera (NO SE SUMINISTRA)**


SECTION B: ASSEMBLE THE ELEVATOR TUBES TO BACKBOARD
SECTION B: MONTAGE DES TUBES DU SYSTÈME ÉLÉVATEUR SUR LE PANNEAU
BAUABSCHNITT B: MONTAGE DER VERLÄNGERUNGSRÖHRE AN DER KORBWAND
SECCIÓN B: MONTE LOS TUBOS ELEVADORES EN EL RESPALDO

This is what your system will look like when you've finished this section.

Voici à quoi ressemblera votre système lorsque vous en aurez fini avec cette section.

So sieht das System aus, wenn Sie mit diesem Bauabschnitt fertig sind.

Así es como se verá su sistema cuando haya terminado esta sección.

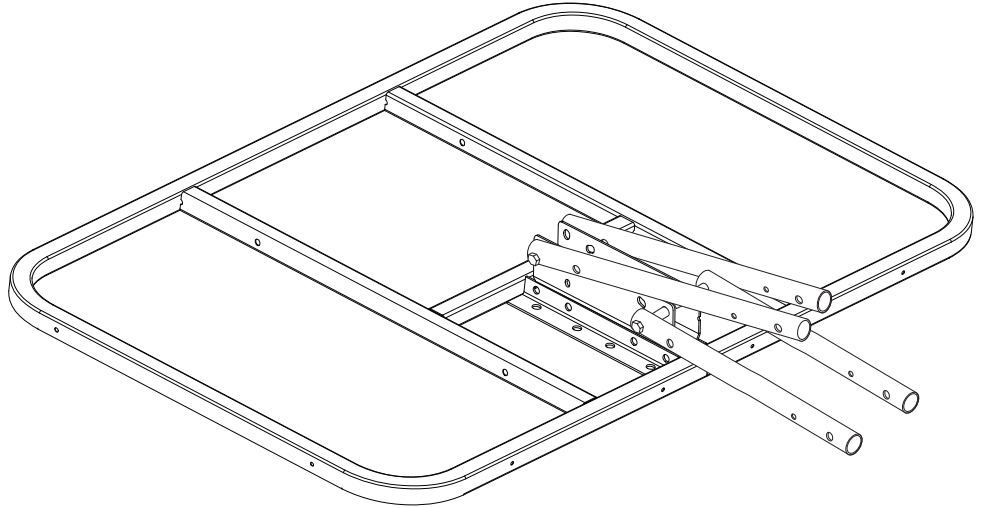

TOOLS REQUIRED FOR THIS SECTION / OUTILS REQUIS POUR CETTE SECTION / FÜR DIESEN BAUABSCHNITT BENÖTIGTES WERKZEUG / HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA ESTA SECCIÓN



- (2) 1/2" and (2) 9/16" and (2) 3/4" Wrenches
- (2) clés 1/2" et (2) clés 9/16" et (2) clés 3/4"
- (2) 1/2 und (2) 9/16-Zoll-Schraubenschlüssel und (2) 3/4-Zoll-Schraubenschlüssel
- (2) Llaves de 1/2", y (2) de 9/16" de 3/4"

AND/OR
ET/OU
UND/ODER
Y/O

- (2) Socket Wrenches and Sockets
- (2) clés à douille et douilles
- (2) Steckschlüssel und Einsätze
- (2) Llaves de tuercas de boca tubular y casquillos de



- Pliers
- Pinces
- Zange
- Alicates

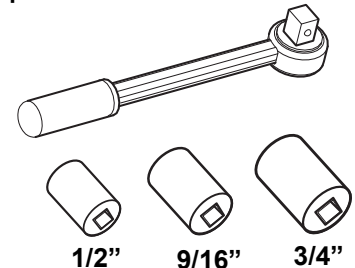


1. Identify elevator tubes (11).

Identifiez les tubes du système élévateur (11).

Die Verlängerungsröhre (11) zurecht legen.

Identifique los tubos elevadores (11).

Toward Board
Vers le panneau
Zur Korbwand hin
Hacia el tablero

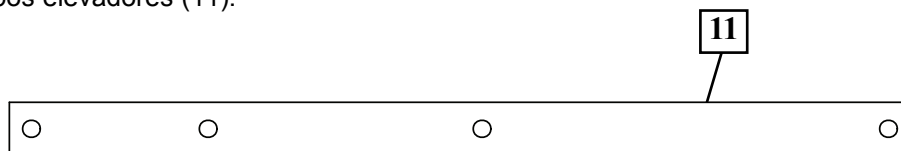

Toward Pole
Vers le poteau
Zur Stange hin
Hacia el poste

2.

Assemble backboard brackets (7) using bolts (37), and nuts (10) as shown.

Assemblez les supports de panneau (7) à l'aide des boulons (37) et des écrous (10), comme illustré.

Korbwandklammern (7) wie gezeigt mit Schrauben (37) und Muttern (10) zusammenbauen.

Monte los soportes del respaldo (7) usando pernos (37) y tuercas (10) como se muestra.






IMPORTANT! IMPORTANT!
WICHTIG! ¡IMPORTANTE!

DO NOT TIGHTEN HARDWARE COMPLETELY.
NE SERREZ PAS LA VISSERIE À FOND.
DIE BEFESTIGUNGSTEILE NICHT FEST ANZIEHEN.
NO APRIETE COMPLETAMENTE EL HERRAJE.

NOTE ORIENTATION
NOTEZ L'ORIENTATION.

DIE KORREKTE
AUSRICHTUNG
BEACHTEN.

NOTE LA ORIENTACIÓN.

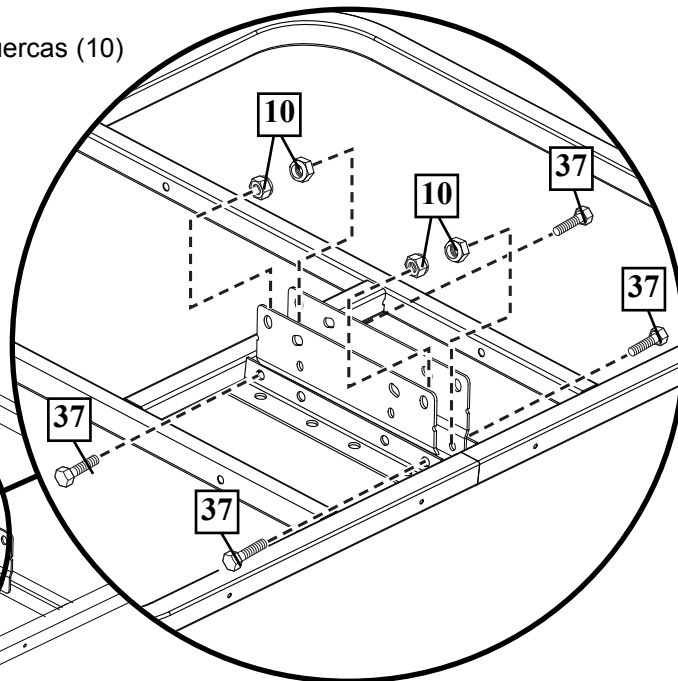

3.

Fit spacer (25) into pawl lever (13). Continue to assemble using bolt (12), support brackets (15) and nut (10) as shown.

Installez l'entretoise (25) dans le cliquet (13). Ensuite, continuez à assembler avec le boulon (12), les supports (15) et l'écrou (10), comme illustré.



Das Abstandsstück (25) in die Klinke (13) einpassen. Dann die Montage mit der Schraube (12), den Stützhalterungen (15) und der Mutter (10) wie gezeigt fortsetzen.

Ajuste el separador (25) en el fiador (13). Luego continúe el montaje usando un perno (12), soportes (15) y tuerca (10) como se muestra.



IMPORTANT! IMPORTANT!
WICHTIG! ¡IMPORTANTE!

DO NOT TIGHTEN HARDWARE COMPLETELY.
NE SERREZ PAS LA VISSERIE À FOND.
DIE BEFESTIGUNGSTEILE NICHT FEST ANZIEHEN.
NO APRIETE COMPLETAMENTE EL HERRAJE.

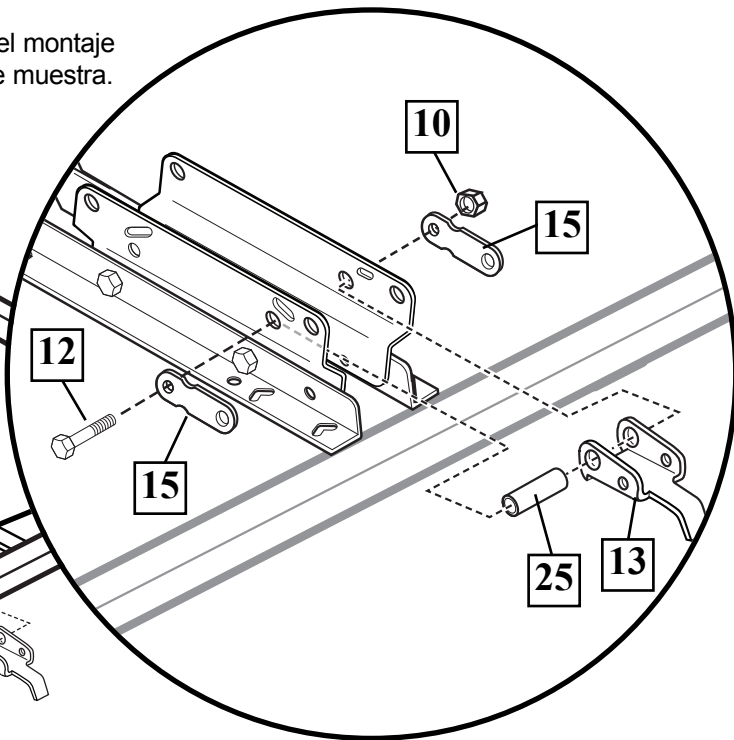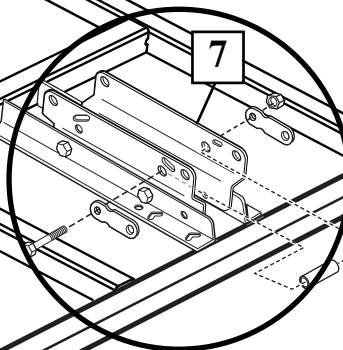

4.

Attach lower elevator tubes (11) to backboard brackets (7) using spacers (18, 19 and 22), bolts (20), ratchet (16), washers (17), and nuts (21) as shown.

A.

Attachez les tubes inférieurs (11) du système élévateur aux supports de panneau (7) à l'aide des entretoises (18, 19 et 22), des boulons (20), du cliquet (16), des rondelles (17) et des écrous (21), comme illustré.

Die unteren Verlängerungsrohre (11) wie gezeigt mit Abstandsstücken (18, 19 u. 22), Schrauben (20), Ratsche (16), Unterlegscheiben (17) und Muttern (21) an den Korbwandklammern (7) befestigen.



Conecte los tubos elevadores inferiores (11) en los soportes del respaldo (7) usando, pernos (20), espaciadores (18, 19, 22), trinquete (16), arandelas (17), y tuercas (21) como se muestra.



IMPORTANT! IMPORTANT!
WICHTIG! ¡IMPORTANTE!


DO NOT TIGHTEN HARDWARE COMPLETELY.
NE SERREZ PAS LA VISSERIE À FOND.
DIE BEFESTIGUNGSTEILE NICHT FEST ANZIEHEN.
NO APRIETE COMPLETAMENTE EL HERRAJE.

IMPORTANT! IMPORTANT!
WICHTIG! ¡IMPORTANTE!

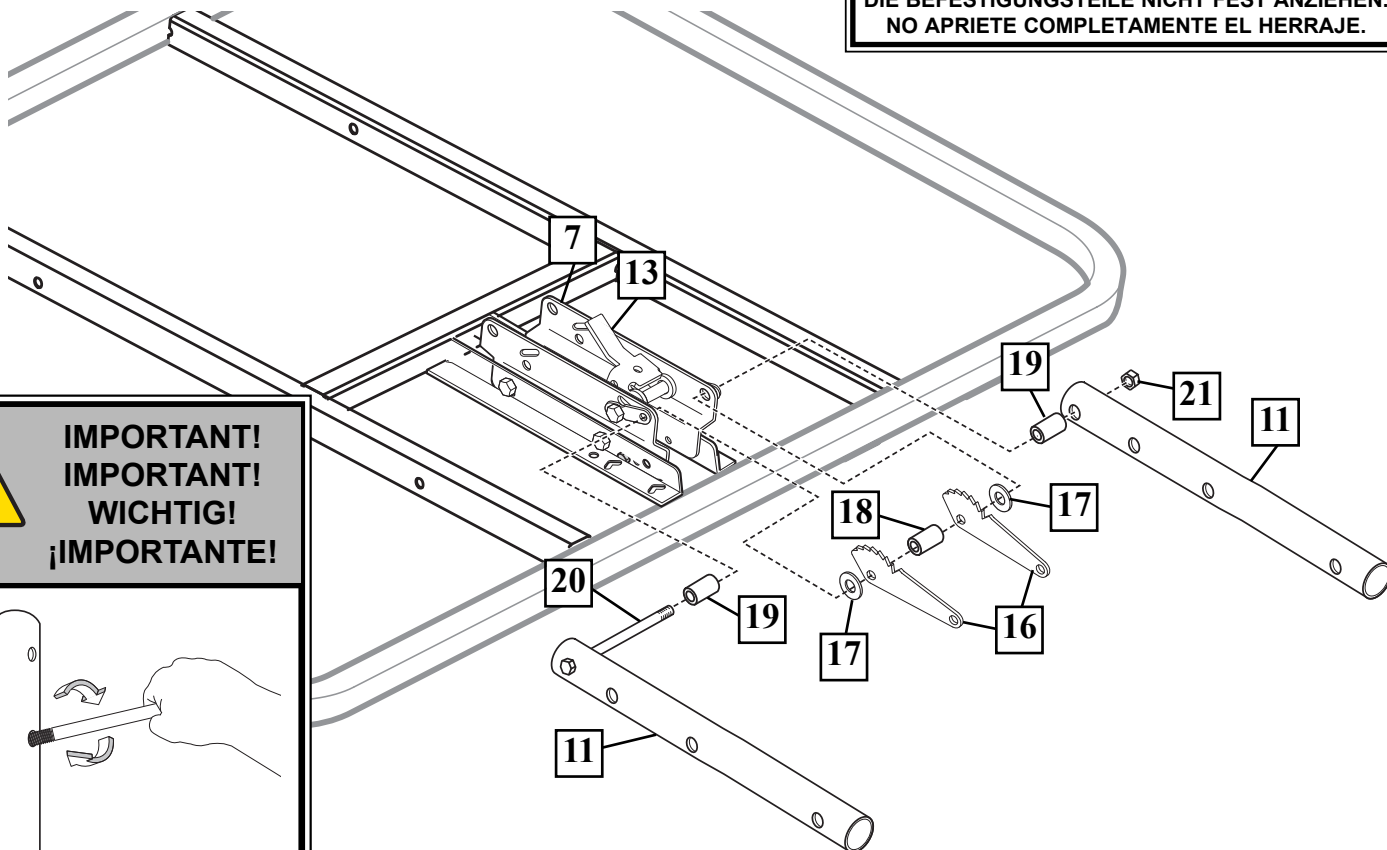

4.

B.

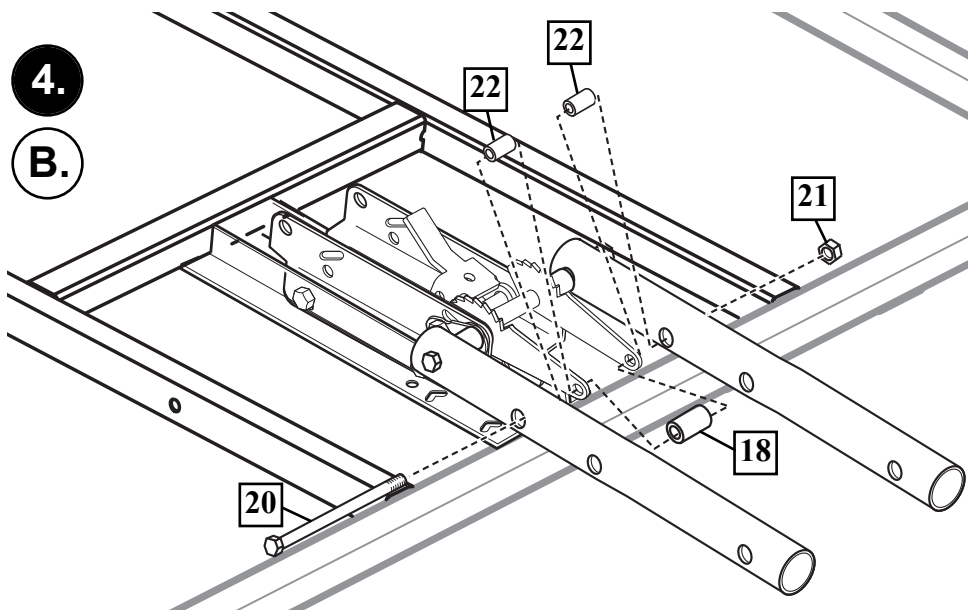

IMPORTANT! IMPORTANT!
WICHTIG! ¡IMPORTANTE!

TIGHTEN ALL HARDWARE FROM STEPS 2 THROUGH 4B COMPLETELY. DO NOT OVER TIGHTEN BOLT (12) AND NUT (15) FROM STEP 3. PAWL MUST MOVE FREELY.

SERREZ À FOND TOUTE LA VISSERIE DES ÉTAPES 2 À 4B. NE SERREZ PAS TROP LE BOULON (12) ET L'ÉCROU (15) DE L'ÉTAPE 3. LE CLIQUET DOIT BOUGER LIBREMENT.

ALLE IN DEN SCHRITTEN 2 BIS 4B BENUTZTEN BEFESTIGUNGSTEILE JETZT FEST ANZIEHEN. DIE IN SCHRITT 3 BESCHRIEBENE SCHRAUBE (12) UND MUTTER (15) NICHT ZU FEST ANZIEHEN. DIE KLINKE MUSS SICH FREI BEWEGEN KÖNNEN.

APRIETE COMPLETAMENTE TODO EL HERRAJE DE LOS PASOS 2 AL 4B. NO APRETAR DEMASIADO EL TORNILLO (12) Y LA TUERCA (15) DE EL PASO NUMERO 3. EL FIADOR TENT QUE MOVERSE CON FACILIDAD.


5.

Secure pawl lever (13) in place with clevis pin (23) and washers (24).

Fixez le cliquet (13) en position avec l'axe à épaulement (23) et les rondelles (24).

Die Klinke (13) mit dem Lastösenbolzen (23) und den Unterlegscheiben (24) in der Einbauposition sichern.

Fije el fiador (13) en su lugar con un pasador de horquilla (23) y arandelas (24).

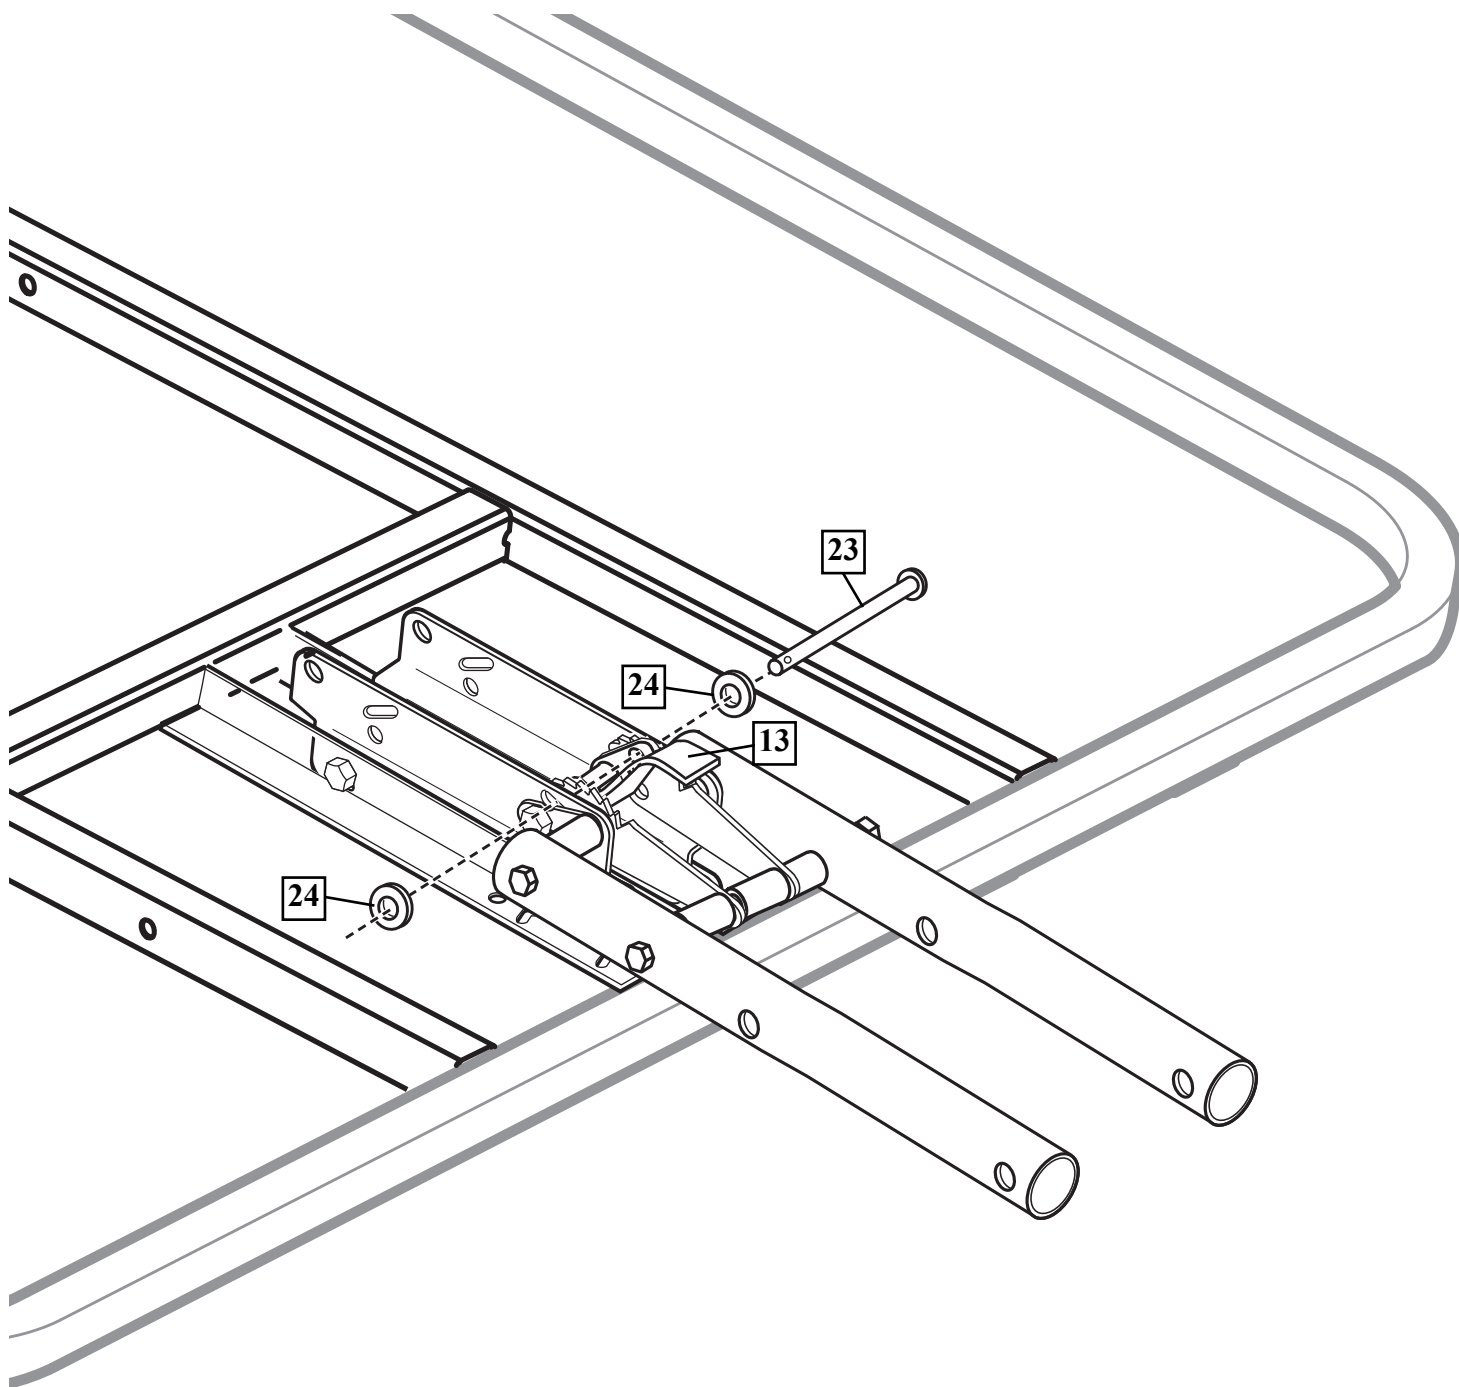

6.

Stretch spring (26) into position with pliers.

Tendez le ressort (26) en position avec une pince.

Die Feder (26) mit einer Zange in die benötigte Position strecken.

Estire el resorte (26) hasta su posición con pinzas.



WARNING!
AVERTISSEMENT!
WARNUNG!
¡ADVERTENCIA!




USE EYE PROTECTION WHEN INSTALLING SPRINGS.

PROTÉGEZ-VOUS LES YEUX LORSQUE VOUS INSTALLEZ DES RESSORTS.

BEIM ANBRINGEN DER FEDERN AUGENSCHUTZ TRAGEN!

CUANDO INSTALE LOS RESORTES UTILICE PROTECTORES OCULARES.

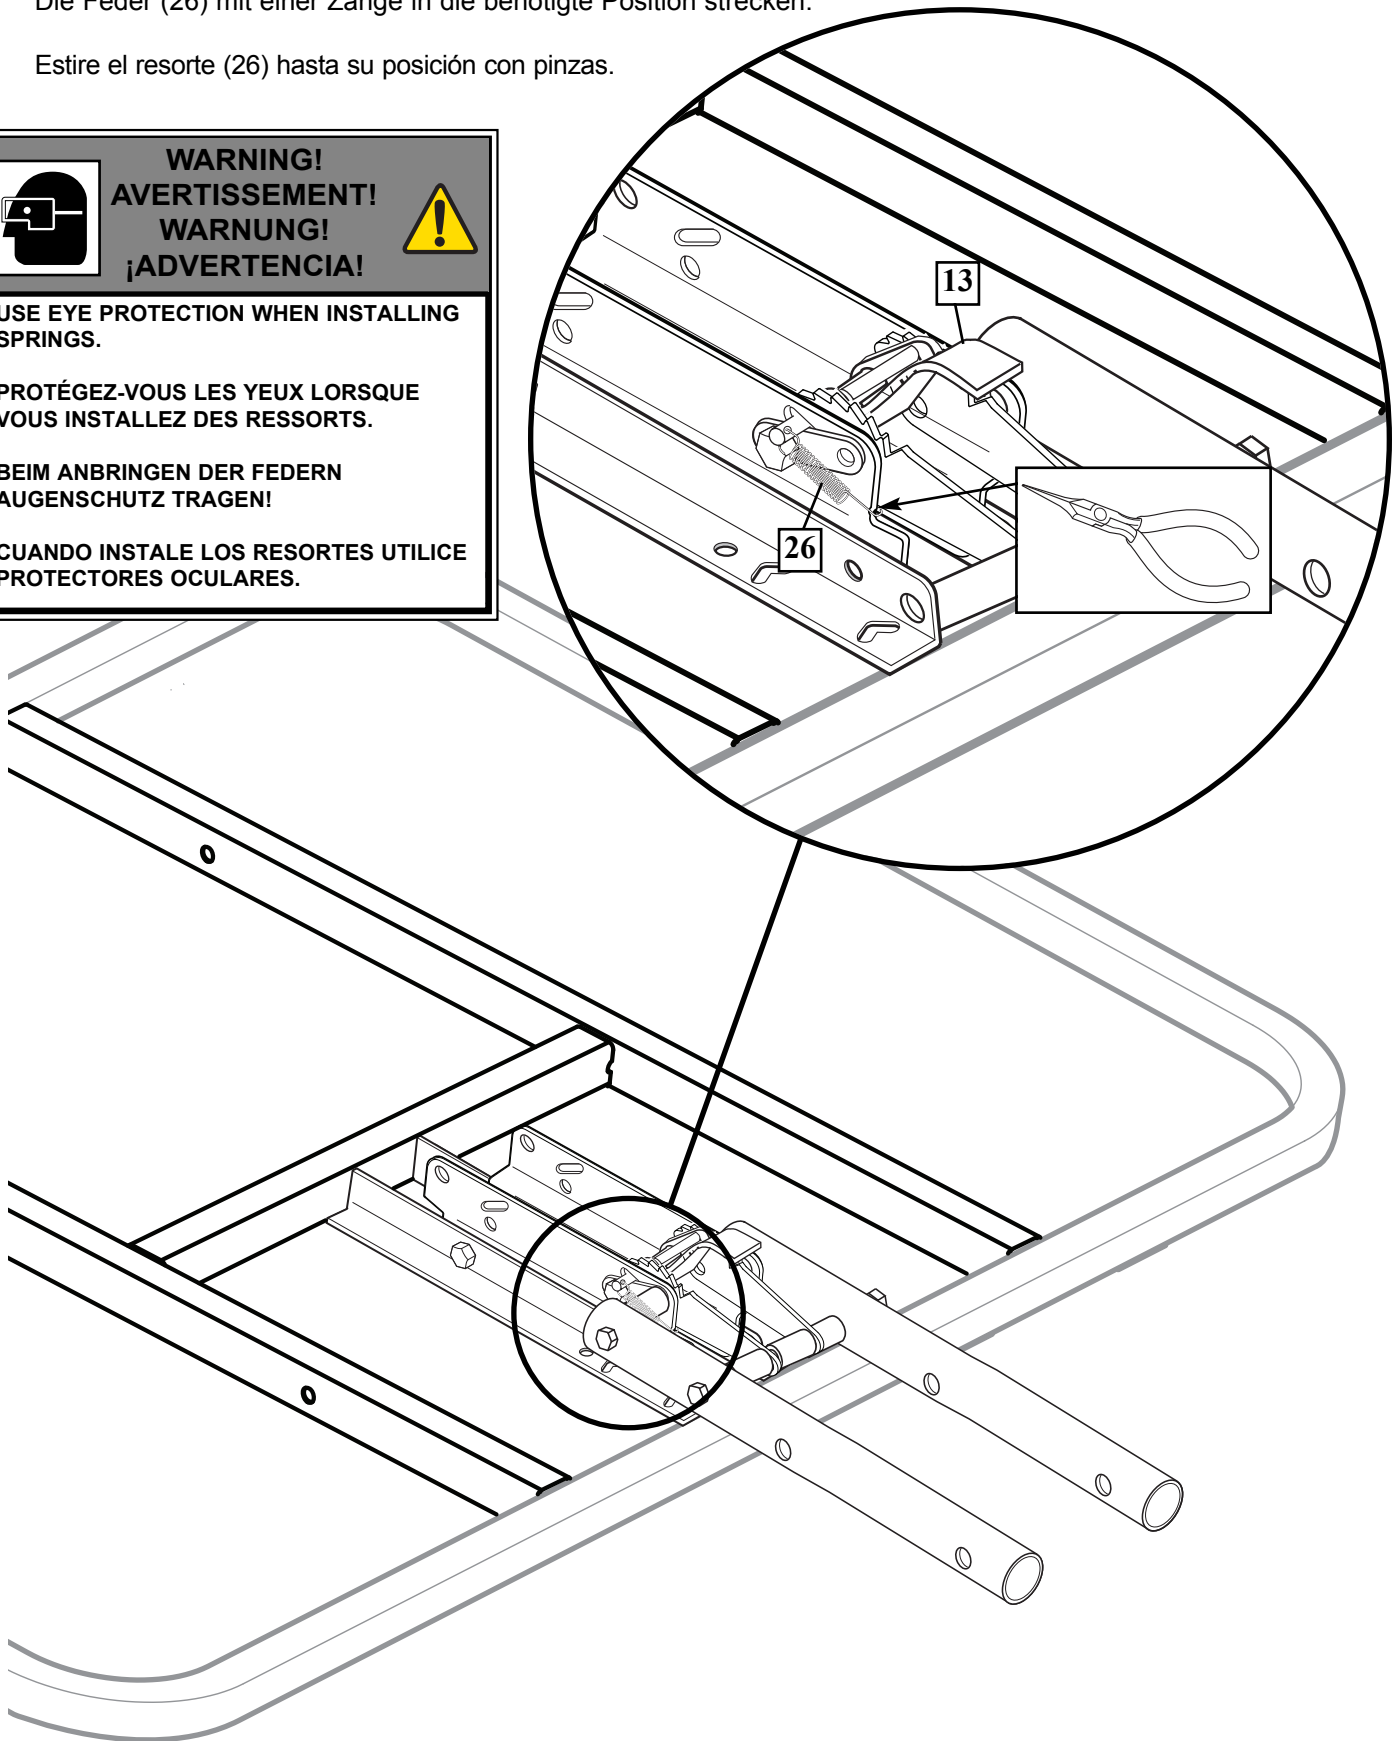

7.

Insert T-bolt (28) through Slam Jam bracket (29) as shown. Secure Slam Jam bracket (29) and backboard bracket assemblies to backboard using bolts (27) and nuts (39) as shown.

Insérez le boulon à T (28) dans le support Slam Jam (29), comme illustré. Fixez le support Slam Jam (29) et le support de panneau sur le panneau en utilisant le boulon (27) et l'écrou (39), comme illustré.

Die T-Nutenschraube (28) wie gezeigt durch die Slam Jam-Halterung (29) stecken.

Die Slam Jam-Halterung (29) und die Korbwandklammer an der Korbwand befestigen. Dazu wie gezeigt die Schraube (27) und die Mutter (39) verwenden.

Introduzca un perno T (28) a través del soporte Slam Jam (29) como se muestra.

Fije los conjuntos del soporte Slam Jam (29) y del soporte del respaldo en el respaldo. Utilizando el perno (27) y la arandela (39) como se muestra.



WARNING!
AVERTISSEMENT!
WARNING!
¡ADVERTENCIA!





TWO CAPABLE ADULTS REQUIRED FOR THIS PROCEDURE. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

DEUX ADULTES CAPABLES REQUIS POUR CETTE PROCÉDURE. SUIVEZ CET AVERTISSEMENT SOUS PEINE D'ENCOURIR DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DÉGÂTS MATÉRIELS.

DIESER VERFAHRENSSCHRITT MUSS VON ZWEI DAZU IN DER LAGE BEFINDLICHEN PERSONEN AUSGEFÜHRT WERDEN. EIN MISSACHTEN DIESER WARNUNG KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.

SE REQUIEREN DOS ADULTOS CAPACES PARA REALIZAR ESTE PROCEDIMIENTO. SI NO SE OBSERVA ESTA ADVERTENCIA SE PODRÍA OCASIONAR UNA LESIÓN GRAVE Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD.

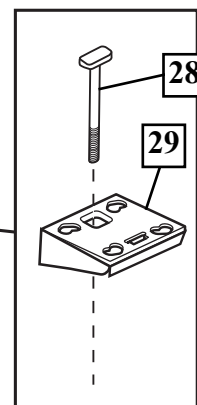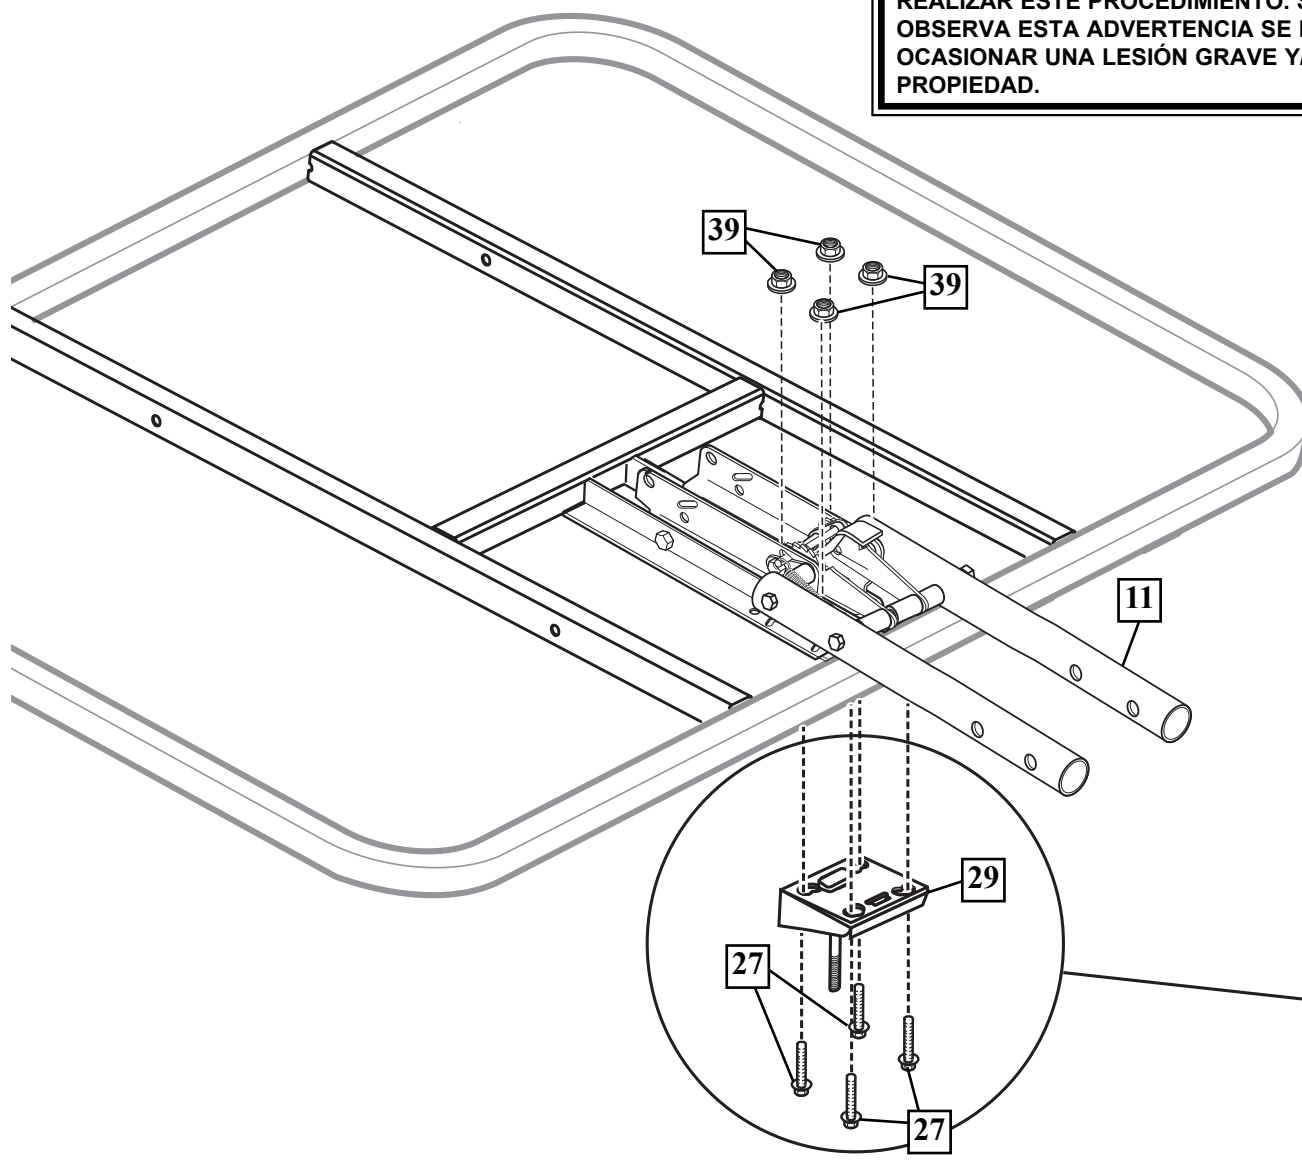


8.

Attach upper elevator tubes (11) to backboard brackets using spacers (30) bolt (20) and nut (21) as shown.

Attachez les tubes supérieurs de l'élèveur (11) aux supports du panneau à l'aide des entretoises (30), du boulon (20) et de l'écrou (21), comme illustré.

Die oberen Verlängerungsrohre (11) wie gezeigt mit Abstandsstücken (30), Schrauben (20) und Mutter (21) an den Korbwandklammern befestigen.

Conecte los tubos elevadores superiores (11) en los soportes del respaldo usando espaciadores (30) pernos (20) y tuercas (21) como se muestra.

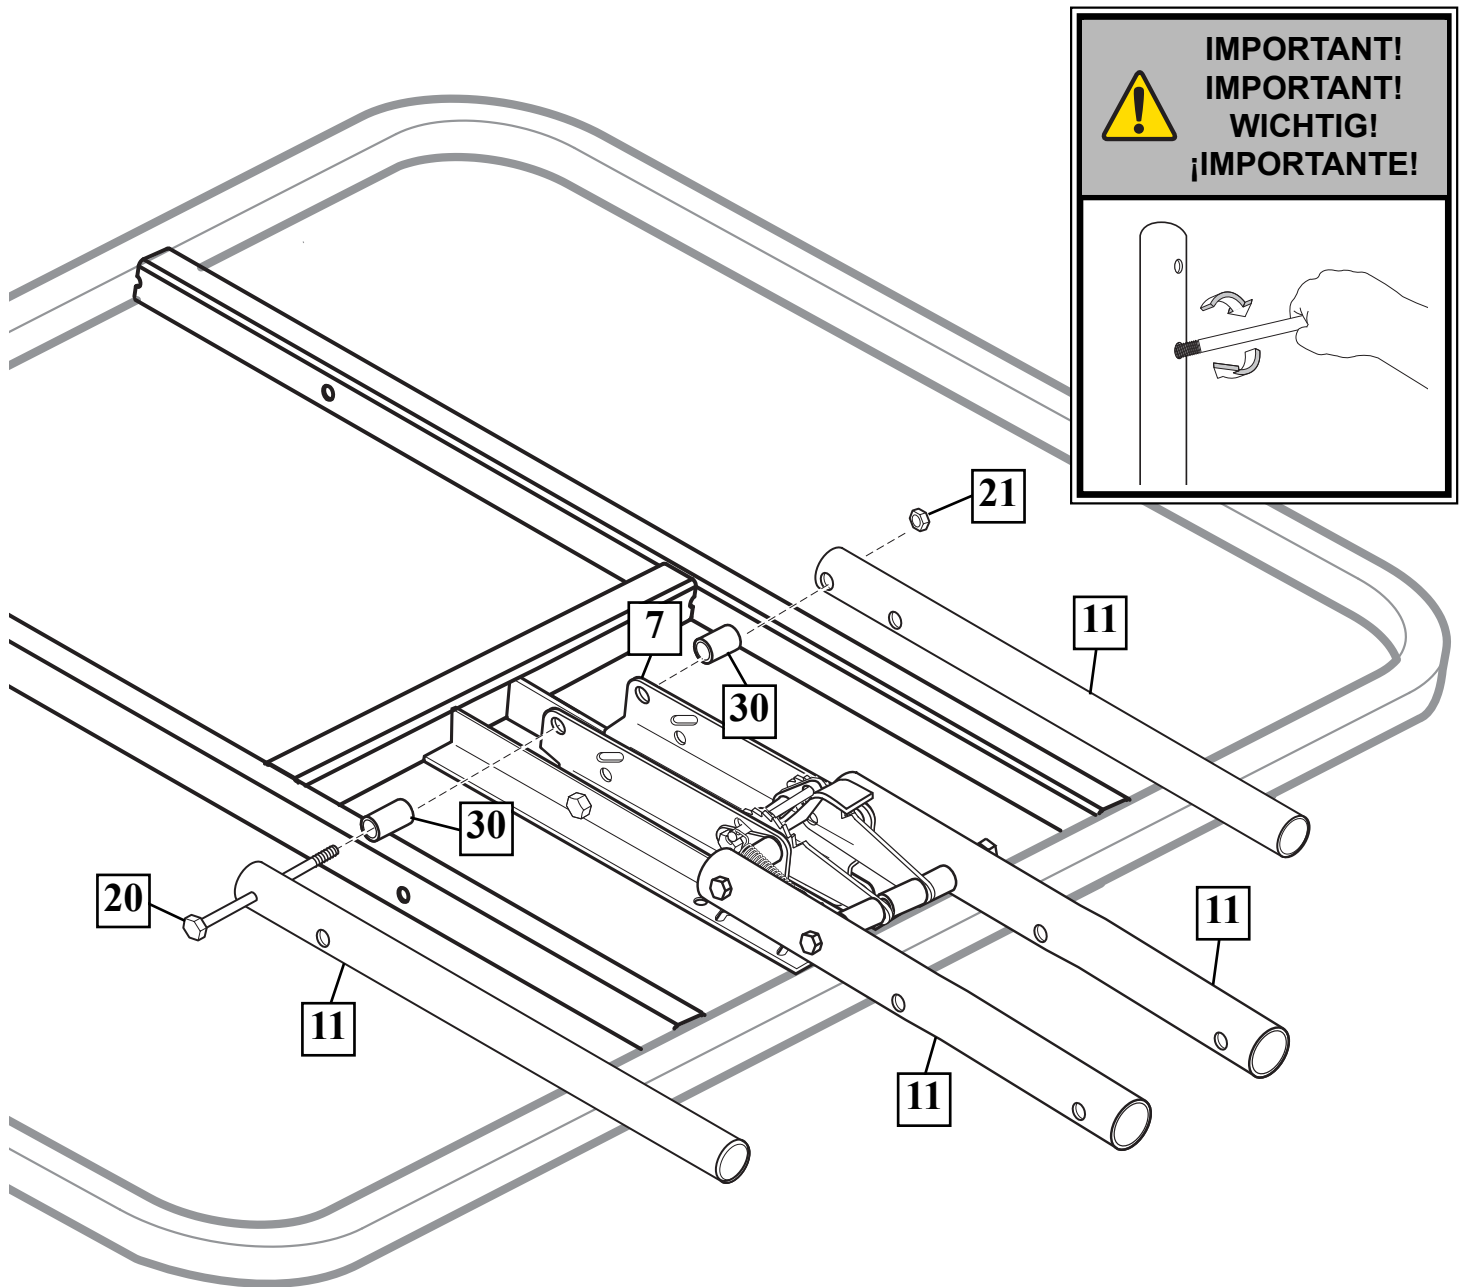


SECTION C: ATTACH THE BACKBOARD & ELEVATOR ASSEMBLY TO POLE SYSTEM
SECTION C: FIXATION DU PANNEAU ET DU SYSTÈME ÉLÉVATEUR AU POTEAU
BAUABSCHNITT C: BEFESTIGUNG DER KORBWAND- UND VERLÄNGERUNGSBAUGRUPPE AM STANGENSYSYSTEM
SECCIÓN C: MONTE EL CONJUNTO DEL RESPALDO Y EL ELEVADOR AL SISTEMA DEL POSTE

This is what your system will look like when you've finished this section.


Voici à quoi ressemblera votre système lorsque vous en aurez fini avec cette section.

So sieht das System aus, wenn Sie mit diesem Bauabschnitt fertig sind.

Así es como se verá su sistema cuando haya terminado esta sección.

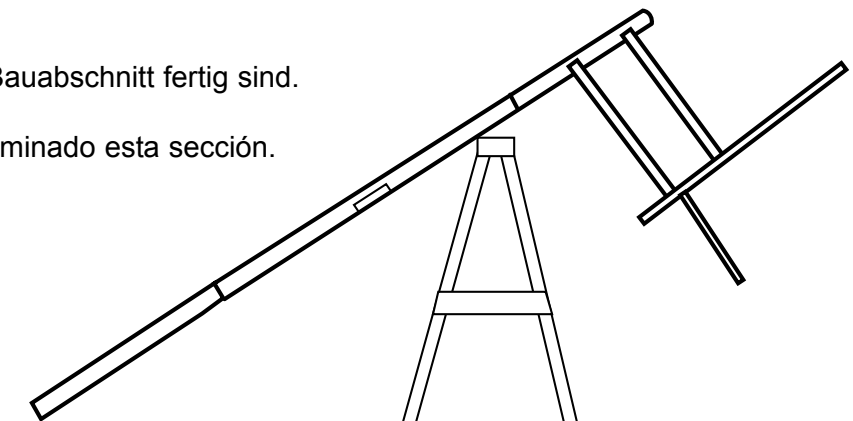

TOOLS REQUIRED FOR THIS SECTION / OUTILS REQUIS POUR CETTE SECTION / FÜR DIESEN BAUABSCHNITT
BENÖTIGTES WERKZEUG / HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA ESTA SECCIÓN



- Béton
- Beton
- Concreto




- Container to Mix
- Récipient pour mélanger
- Behälter zum Mischen
- Recipiente para mezclar



- (2) 3/4" Wrenches
- (2) clés 3/4"
- (2) 3/4-Zoll-Schraubenschlüssel
- (2) Llaves de 3/4"

AND/OR
 ET/OU
 UND/ODER
 Y/O

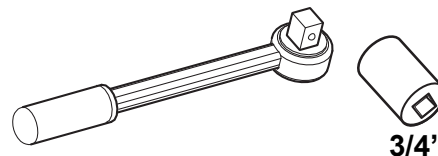



- (2) Socket Wrenches and Sockets
- (2) clés à douille et douilles
- (2) Steckschlüssel und Einsätze
- (2) Llaves de tuercas de boca tubular y casquillos de


1. Support pole on sawhorse. Attach backboard assembly to top pole section (1).

Appuyez le poteau sur le banc de sciage. Attachez le panneau à la section de poteau supérieure (1).

Die Stange auf einen Sägebock legen. Die Korbwandbaugruppe am oberen Stangenteil (1) befestigen.

Apoye el poste en un caballete de aserrar. Conecte el conjunto del respaldo en la sección superior del poste (1).

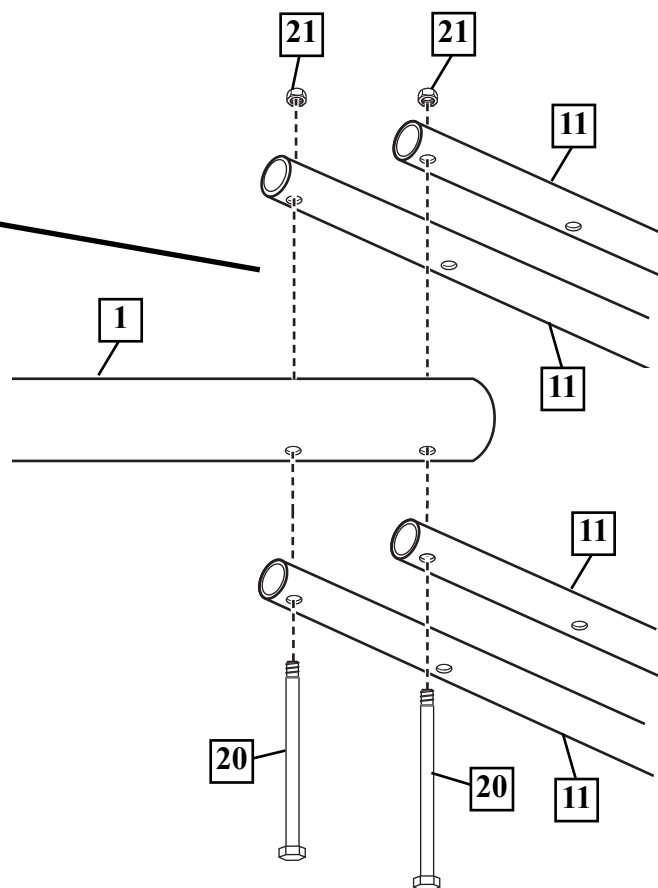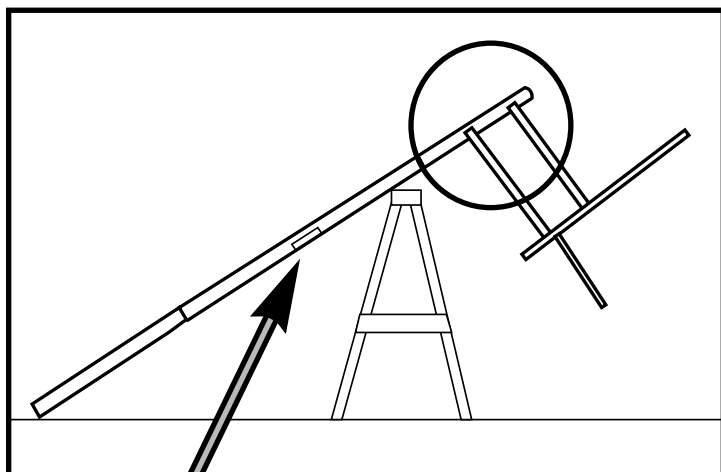



**IMPORTANT!
IMPORTANT!
WICHTIG!
¡IMPORTANTE!**

The Warning Label should be facing towards the front. Note orientation.

L'étiquette d'avertissement doit être tournée vers l'avant. Notez l'orientation.

Der Warnaufkleber sollte zur Vorderseite hin zeigen. Die korrekte Ausrichtung beachten.

La etiqueta de advertencia debe quedar orientada hacia el frente. Note la orientación.



**WARNING!
AVERTISSEMENT!
WARNUNG!
¡ADVERTENCIA!**

USE CAUTION; ELEVATOR ASSEMBLY IS HEAVY. TWO CAPABLE ADULTS REQUIRED FOR THIS PROCEDURE. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

SOYEZ PRUDENT, CAR LE SYSTÈME ÉLÉVATEUR EST LOURD. DEUX ADULTES CAPABLES REQUIS POUR CETTE PROCÉDURE. SUIVEZ CET AVERTISSEMENT SOUS PEINE D'ENCOURIR DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DÉGÂTS MATÉRIELS.

BITTE VORSICHTIG ZU WERKE GEHEN; DIE VERLÄNGERUNGSBAUGRUPPE IST SEHR SCHWER. DIESER VERFAHRENSCHRITT MUSS VON ZWEI DAZU IN DER LAGE BEFINDLICHEN PERSONEN AUSGEFÜHRT WERDEN. EIN MISSACHTEN DIESER WARNUNG KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.

TENGA CUIDADO; EL CONJUNTO DEL ELEVADOR ES PESADO. SE REQUIEREN DOS ADULTOS CAPACES PARA REALIZAR ESTE PROCEDIMIENTO. SI NO SE OBSERVA ESTA ADVERTENCIA SE PODRÍA OCASIONAR UNA LESIÓN GRAVE Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD.

Install Slam Jam Rim to Backboard

- A. Fit rim (32) securely into bracket (29) as shown. Allow T-bolt (28) to slip through center hole in rim (32).
- B. Install reinforcement bracket (33) onto T-bolt (28) as shown.
- C. Install spring (34) onto "T" bolt (28) as shown.
- D. Install special nut (36) and washer (35) onto T-bolt (28).
- E. Tighten nut (36) until flush with end of T-bolt (28).

Installez le cerceau Slam Jam sur le panneau.

- A. Calez bien le cerceau (32) dans le support (29), comme illustré. Laissez glisser le boulon à T (28) à travers le trou central du cerceau (32).
- B. Installez le support de renforcement (33) sur le boulon à T (28), comme illustré.
- C. Installez le ressort (34) sur le boulon à T (28), comme illustré.
- D. Installez l'écrou spécial (36) et la rondelle (35) sur le boulon à T (28).
- E. Serrez l'écrou (36) jusqu'à ce qu'il se trouve au même niveau que l'extrémité du boulon à T (28).






Den Slam Jam-Korbrand an der Korbwand befestigen.

- A. Den Korbrand (32) wie gezeigt in die Halterung (29) einsetzen. Die T-Nutenschraube (28) durch das mittlere Loch im Korbrand (32) gleiten lassen.
- B. Die Verstärkungshalterung (33) wie gezeigt über die T-Nutenschraube (28) schieben.
- C. Die Feder (34) wie gezeigt auf der T-Nutenschraube (28) anbringen.
- D. Spezialmutter (36) und Unterlegscheibe (35) auf der T-Nutenschraube (28) anbringen.
- E. Die Mutter (36) anziehen, bis sie bündig mit dem Ende der T-Nutenschraube (28) abschließt.

Instale el borde Slam Jam en el respaldo

- A. Ajuste el borde (32) seguramente en el soporte (29) como se muestra. Permita que el perno T (28) se deslice a través del orificio central del borde (32).
- B. Instale el soporte de refuerzo (33) en el perno T (28) como se muestra.
- C. Instale el resorte (34) en el perno T (28) como se muestra.
- D. Instale la tuerca especial (36) y la arandela (35) en el perno T (28).
- E. Apriete la tuerca (36) hasta que quede al ras del extremo del perno T (28).

2.

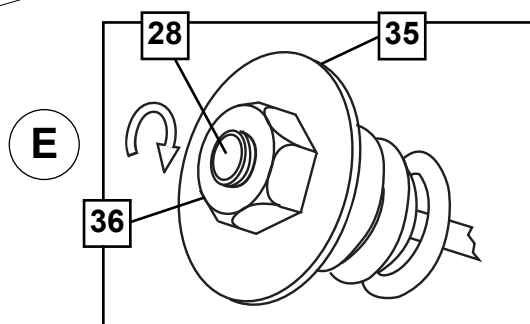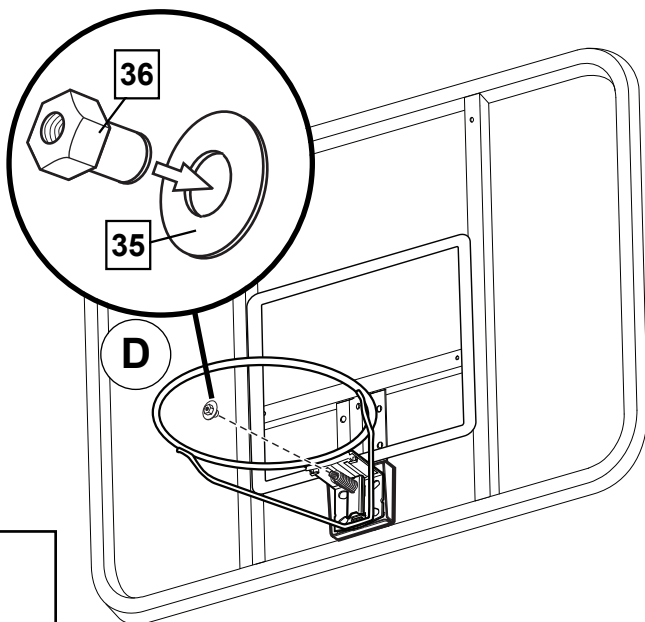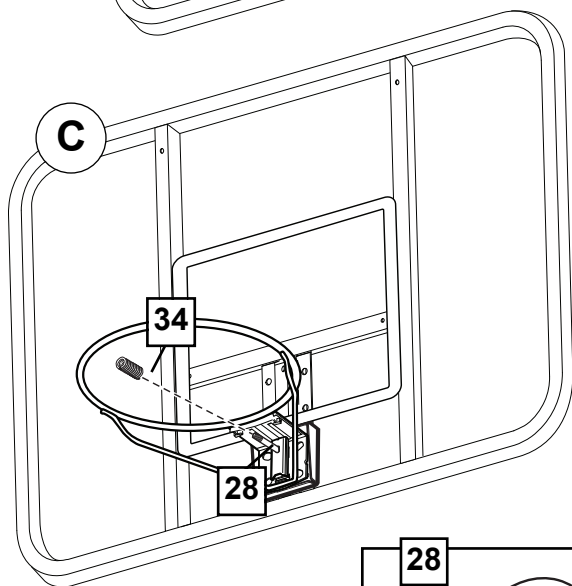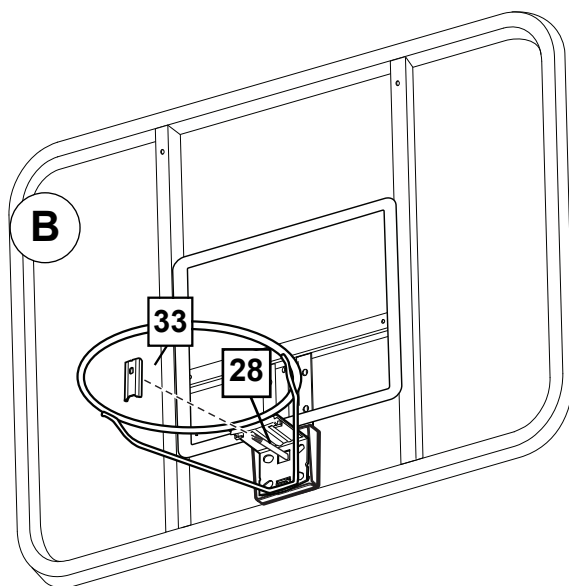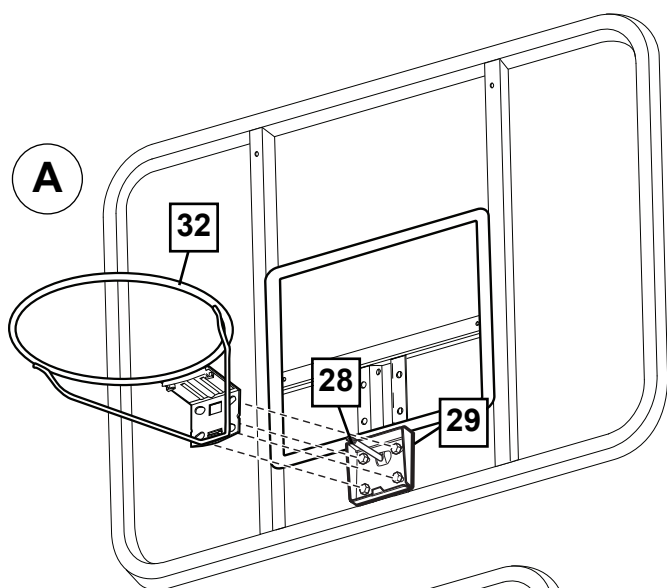


3.

Assemble rebar centering clips (9) near top and bottom of rebar (8) as shown.

Assemblez les entretoises de centrage de la barre d'armature (9) près du haut et du bas de la barre (8), comme illustré.

Die zur Zentrierung der Versteifungsstange (9) dienenden Abstandsstücke wie gezeigt in der Nähe des oberen und unteren Endes der Stange (8) anbringen.

Monte los separadores de centramiento de la barra de refuerzo (9) cerca de las partes superior e inferior de la barra de refuerzo (8) como se muestra.

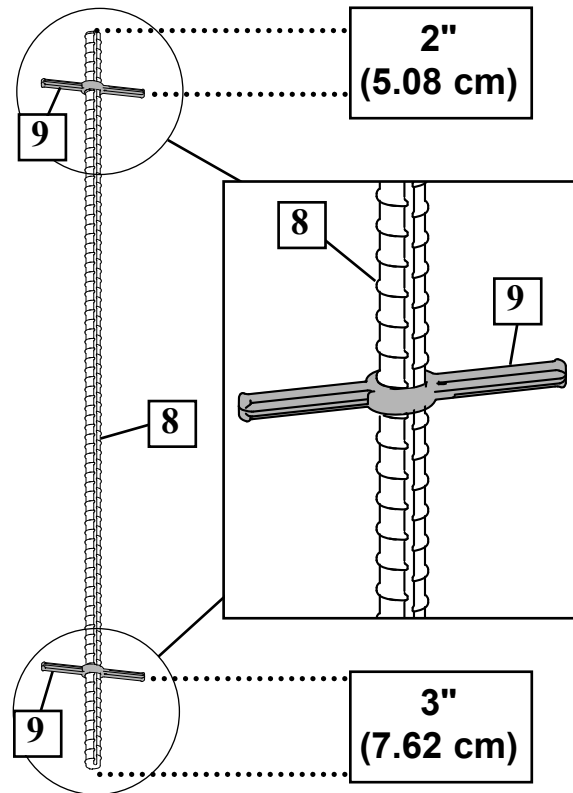


4.

Place rebar with spacers into bottom pole section (3) as shown.

Placez une barre d'armature dans la section de poteau inférieure (3) comme illustré.

Die Versteifungsstange wie gezeigt in das untere Stangenteil (3) schieben.

Coloque la barra de refuerzo con los separadores en la sección inferior del poste (3) como se muestra.

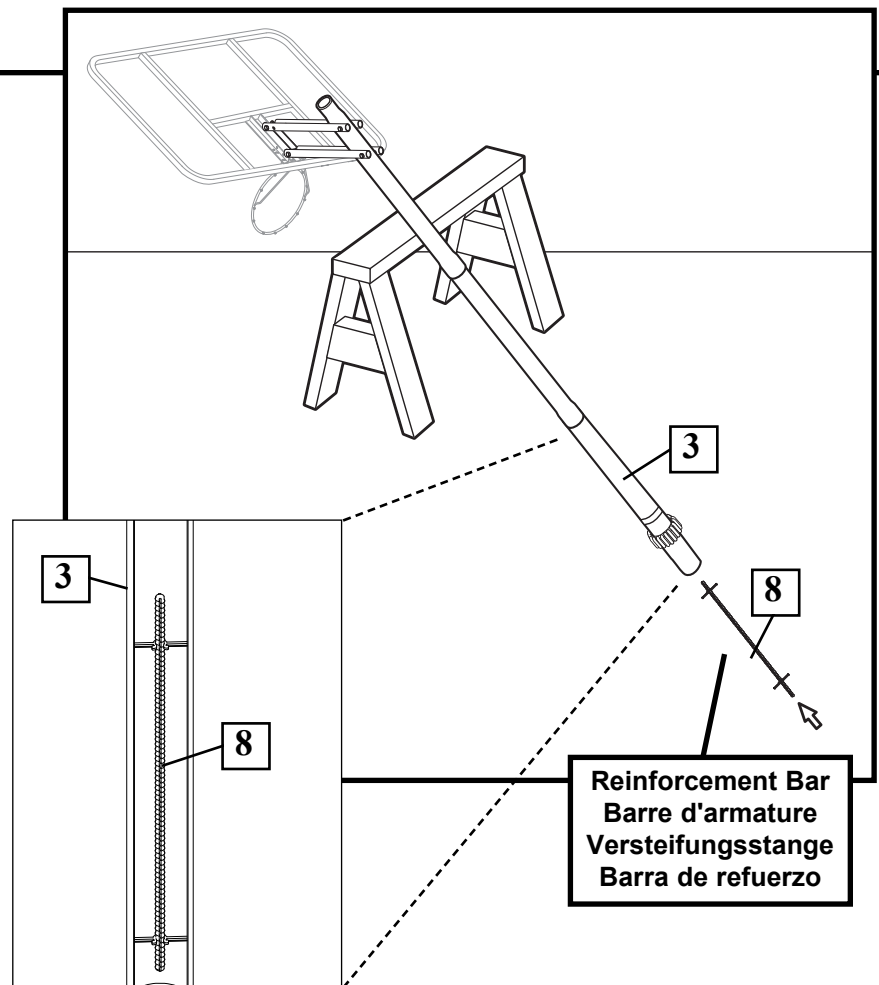


5.

Seal hole at the bottom of the bottom pole with heavy-duty tape (not included) to retain rebar and concrete inside.

Bouchez le trou en bas de la section de poteau inférieure avec du ruban adhésif extra-fort (non fourni) pour retenir la barre d'armature et le béton à l'intérieur.

Das Loch am unteren Ende des unteren Stangenteils mit hochstrapazierfähigem Klebeband (nicht im Lieferumfang enthalten) abdichten, um die Versteifungsstange und den Beton im Innern der Stange zu sichern.

Selle el orificio que se encuentra en la parte inferior de la sección inferior del poste con cinta para uso pesado (no se incluye) a fin de fijar en el interior la barra de refuerzo y el concreto.

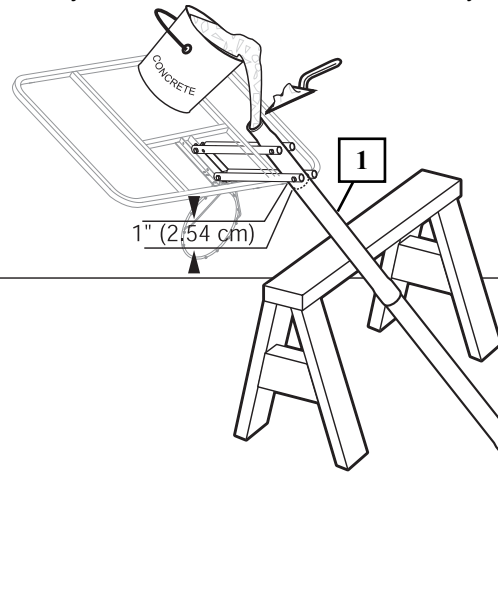


6.

Fill pole with concrete to approximately 1" (2.54 cm) below bottom elevator hole as shown.

Remplissez le poteau de béton jusqu'à environ 2,54 cm en dessous du trou inférieur du système élévateur, comme illustré.

Die Stange wie gezeigt bis zu ca. 2,54 cm (1 Zoll) unter dem unteren Loch der Verlängerungsstangenvorrichtung mit Beton füllen.

Llene con concreto aproximadamente 1" (2,54 cm) del poste debajo del orificio elevador inferior como se muestra.

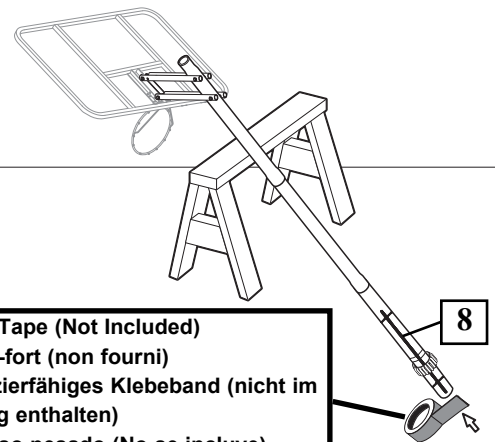

- Heavy-Duty Tape (Not Included)
- Ruban extra-fort (non fourni)
- Hochstrapazierfähiges Klebeband (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Cinta para uso pesado (No se incluye)



IMPORTANT! \ IMPORTANT!
WICHTIG! \ ¡IMPORTANTE!

MAKE SURE THAT CONCRETE DOES NOT BULGE FROM THE END OF POLE ASSEMBLY. ALLOW CONCRETE TO COMPLETELY CURE.

ASSUREZ-VOUS QUE LE BÉTON NE DÉBORDE PAS DE L'EXTRÉMITÉ DU POTEAU. LAISSEZ COMPLÈTEMENT SÉCHER LE BÉTON.

SICHERSTELLEN, DASS SICH DER BETON VOM ENDE DES STANGENAUFBAUS HER NICHT AUSBEULT. DEN BETON VOLLSTÄNDIG TROCKNEN LASSEN.

ASEGÚRESE DE QUE EL CONCRETO NO SE SALGA DEL EXTREMO DEL CONJUNTO DEL POSTE. PERMITA QUE EL CONCRETO SE ENDUREZCA COMPLETAMENTE.



IMPORTANT! IMPORTANT!
WICHTIG! ¡IMPORTANTE!

FAILURE TO FILL YOUR POLE COMPLETELY WITH CONCRETE AS DESCRIBED IN THESE INSTRUCTIONS WILL VOID ALL WARRANTIES WRITTEN AND IMPLIED.

REMPLISSEZ COMPLÈTEMENT LE POTEAU DE BÉTON COMME INDIQUÉ ICI SOUS PEINE D'ANNULER TOUTES LES GARANTIES ÉCRITES ET TACITES.

WENN SIE DIE STANGE NICHT GEMÄSS DER BESCHREIBUNG IN DIESER ANLEITUNG GANZ MIT BETON FÜLLEN, WERDEN ALLE SCHRIFTLICHEN UND STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE UNWIRKSAM.

SI NO LLENA COMPLETAMENTE EL POSTE CON CONCRETO COMO SE DESCRIBE EN ESTAS INSTRUCCIONES SE ANULARÁN TODAS LAS GARANTÍAS ESCRITAS E IMPLÍCITAS.

STOP! - ARRET ! - HALT! - ¡PARADA!



IMPORTANT! / IMPORTANT!
WICHTIG! / ¡IMPORTANTE!



BEFORE PROCEEDING TO NEXT STEP. CONCRETE MUST CURE!

FOLLOW DIRECTIONS ON PRE-MIX OR CEMENT PACKAGING REGARDING THE NECESSARY TIME REQUIRED TO ALLOW THE CONCRETE TO FULLY CURE. IF USING CONCRETE DELIVERED ON SITE PROFESSIONALLY, CONSULT YOUR PROVIDER FOR THIS NECESSARY INFORMATION.

AVANT DE PROCEDER APRES POUR MARCHER. LE BETON DOIT GUERIR! SUIVRE DIRECTIONS SUR LE PREMEZCLAGE OU LE CIMENT EMBALLANT QUANT AU TEMPS NECESSAIRE QUI EST EXIGE PERMETTRE AU BETON ENTIEREMENT POUR GUERIR. SI UTILISANT DU BETON LIVRE SUR PROFESSIONNEL DE SITE, CONSULTER VOTRE FOURNISSEUR POUR CE NECESSAIRE INFORMATIONS.

BEVOR ZU NÄCHSTER SCHRITT FORTFAHREND. BETON MUSS HEILEN! FOLGEN SIE RICHTUNGEN AUF VOR-MISCHUNG ODER ZEMENT, die BETREFFEND DES NOTWENDIGEN ERFORDERLICHEN MAL VERPACKEN, DEM BETON VÖLLIG ZU ERLAUBEN, ZU HEILEN. WENN BETON BENUTZEND, der AUF STELLE BERUFLICHEM GELIEFERT WIRD, KONSULTIERT IHREN VERSORGER FÜR DIESE NOTWENDIGEN INFORMATIONEN.

ANTES DE CONTINUAR para DAR UN PASO LUEGO. ¡EL HORMIGON DEBE CURAR! SIGA DIRECCIONES EN PREMEZCLA O CEMENTA el ENVASE CON RESPECTO AL TIEMPO NECESARIO NECESARIO para PERMITIR EL HORMIGON para CURAR COMPLETAMENTE. SI UTILIZANDO HORMIGON ENTREGADO EN el PROFESIONALMENTE de SITIO, CONSULTA a SU PROVEEDOR PARA ESTA INFORMACION de NECESARIO.

STOP! - ARRET ! - HALT! - ¡PARADA!


7.

Install net (38).

Installez le filet (38).

Das Netz (38) anbringen.

Instale la red (38).

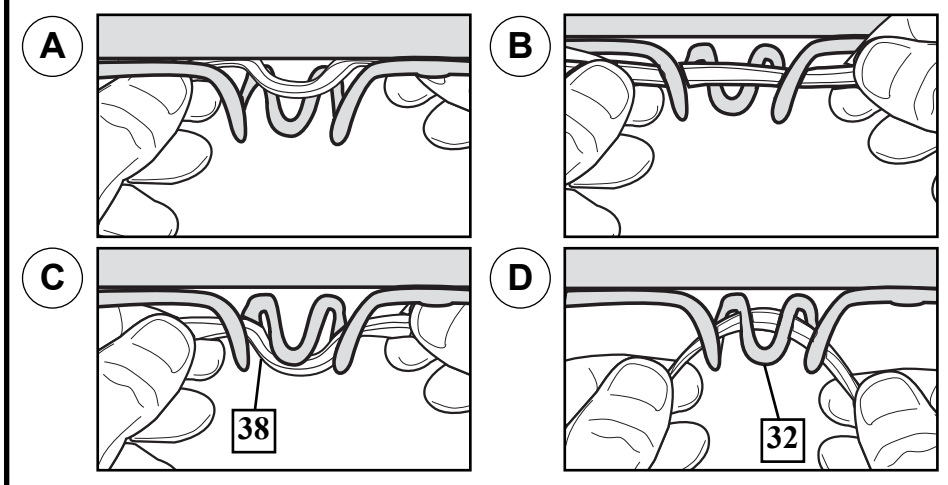OUTSIDE VIEW / VUE EXTÉRIEURE / AUSSENANSICHT / VISTA EXTERNA


SECTION D: UPRIGHT, SECURE AND USE POLE SYSTEM
SECTION D: REDRESSEMENT, FIXATION ET UTILISATION DU POTEAU
BAUABSCHNITT D: AUFRICHTEN, SICHERN UND VERWENDEN DES STANGENSYSTEMS
SECCIÓN D: LEVANTE, ASEGURE Y USE EL SISTEMA DEL POSTE

This is what your system will look like when you've finished this section.

Voici à quoi ressemblera votre système lorsque vous en aurez fini avec cette section.

So sieht das System aus, wenn Sie mit diesem Bauabschnitt fertig sind.


Así es como se verá su sistema cuando haya terminado esta sección.

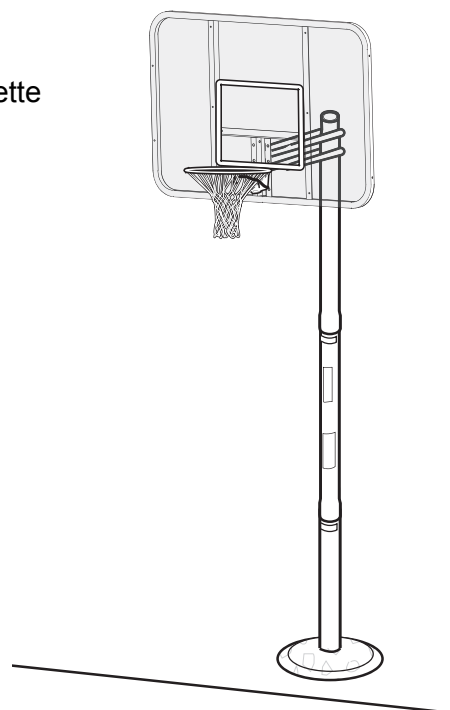

TOOLS REQUIRED FOR THIS SECTION / OUTILS REQUIS POUR CETTE SECTION / FÜR DIESEN BAUABSCHNITT
BENÖTIGTES WERKZEUG / HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA ESTA SECCIÓN



- Wedge
- Cale
- Keil
- Cuña



- Hammer
- Marteau
- Hammer
- Martillo

- 1.** After concrete has cured, remove tape, install pole cap (31), fit pole assembly into sleeve (4).

Une fois que le béton a pris, retirez le ruban, installez le capuchon du poteau (31), puis calez le poteau dans son manchon (4).

Nach dem Trocknen des Zements das Klebeband entfernen, die Stangenkappe (31) aufsetzen, und den Stangenaufbau in die Muffe (4) einsetzen.

Después de que el concreto se haya endurecido, quite la cinta, instale la tapa del poste (31), coloque el conjunto del poste en la manga (4).



WARNING!
AVERTISSEMENT!
WARNUNG!
¡ADVERTENCIA!




TWO CAPABLE ADULTS REQUIRED FOR THIS PROCEDURE. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

DEUX ADULTES CAPABLES REQUIS POUR CETTE PROCÉDURE. SUIVEZ CET AVERTISSEMENT SOUS PEINE D'ENCOURIR DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DÉGÂTS MATÉRIELS.

DIESER VERFAHRENSSCHRITT MUSS VON ZWEI DAZU IN DER LAGE BEFINDLICHEN PERSONEN AUSGEFÜHRT WERDEN. EIN MISSACHTEN DIESER WARNUNG KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.

SE REQUIEREN DOS ADULTOS CAPACES PARA REALIZAR ESTE PROCEDIMIENTO. SI NO SE OBSERVA ESTA ADVERTENCIA SE PODRÍA OCASIONAR UNA LESIÓN GRAVE Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD.

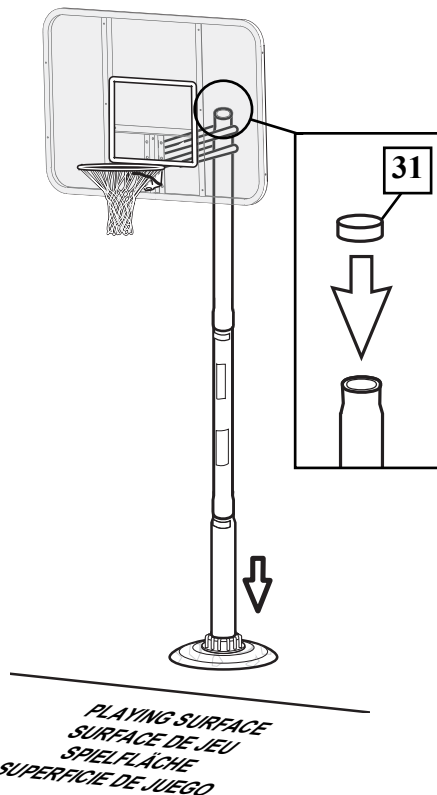

WARNING!
AVERTISSEMENT!
WARNUNG!
¡ADVERTENCIA!



DO NOT USE THE BACKBOARD OR RIM TO MOVE POLE ASSEMBLY INTO POSITION. THE BACKBOARD AND RIM ARE NOT LOCKED AND WILL ROTATE. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

NE SAISISSEZ PAS LE POTEAU PAR LE PANNEAU OU LE CERCEAU POUR LE DÉPLACER JUSQU'À SA POSITION FINALE. LE PANNEAU ET LE CERCEAU NE SONT PAS BLOQUÉS ET TOURNERONT. SUIVEZ CET AVERTISSEMENT SOUS PEINE D'ENCOURIR DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DÉGÂTS MATÉRIELS.

DEN STANGENAUFBAU NICHT DURCH FASSEN DER KORBWAND ODER DES KORBRANDS IN DIE GEWÜNSCHTE POSITION BRINGEN. KORBWAND UND KORBRAND SIND DREHBAR ANGEBRACHT. EIN MISSACHTEN DIESER WARNUNG KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.


NO USE EL RESPALDO NI EL BORDE PARA MOVER EL CONJUNTO DEL POSTE A SU POSICIÓN. EL RESPALDO Y EL BORDE NO ESTÁN FIJOS Y PUEDEN GIRAR. SI NO SE OBSERVA ESTA ADVERTENCIA SE PODRÍA OCASIONAR UNA LESIÓN GRAVE Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD.

- 2.** Use a wedge to gently tap cap of ground sleeve (5) until tight.

Utilisez la cale pour tapoter sur le capuchon du manchon (5) jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

Mit einem Keil leicht gegen die Abdeckung der Bodenmuffe (5) klopfen, bis diese fest sitzt.

Use la cuña para golpear suavemente la tapa de la manga del piso (5) hasta que quede ajustada.

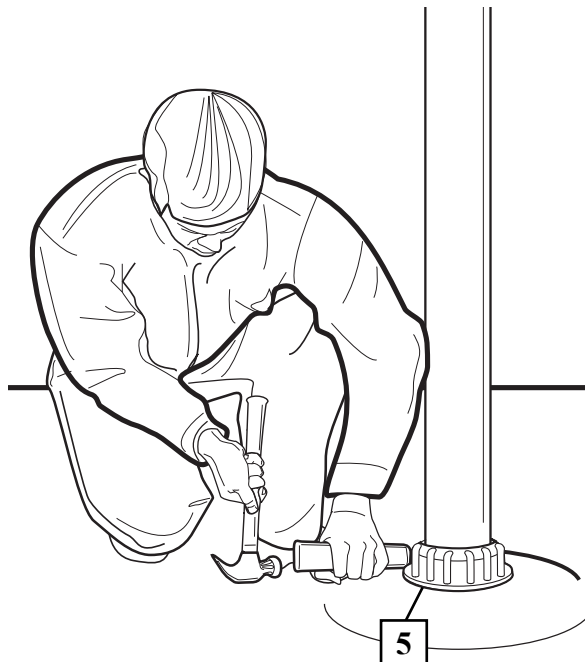

3.

Apply height adjustment label (14) to front of pole as shown. Regulation rim height is 10 feet (3.05 m).

Collez l'étiquette de réglage de la hauteur (14) à l'avant du poteau, comme illustré. La hauteur réglementaire du cerceau est de 3,05 m (10 pieds).

Den Höheneinstellaufkleber (14) wie gezeigt an der Vorderseite der Stange anbringen. Der Korbrand wird den offiziellen Regeln gemäß in einer Höhe von 3,05 m (10 Fuß) angebracht.

Aplique la calcomanía de ajuste de la altura (14) en la parte frontal del poste como se muestra. La altura reglamentaria del borde es de 10 pies (3,05 m).



WARNING!
AVERTISSEMENT!
WARNUNG!
¡ADVERTENCIA!

DO NOT ALLOW CHILDREN TO ADJUST HEIGHT.
INTERDISEZ À UN ENFANT DE RÉGLER LA HAUTEUR.
KINDERN DARF DAS VERSTELLEN DER HÖHE NICHT GESTATTET WERDEN.
NO PERMITA QUE LOS NIÑOS AJUSTEN LA ALTURA.




NOTE:
REMARQUE:
HINWEIS:
NOTA:


Peel protective film from surface of acrylic backboard prior to use.

Décollez le film de protection de la surface du panneau en acrylique avant usage.

Vor Gebrauch die Schutzfolie von der Oberfläche der Akryl-Korbwand abziehen.

Desprenda la película protectora de la superficie del respaldo de acrílico antes de usarlo.



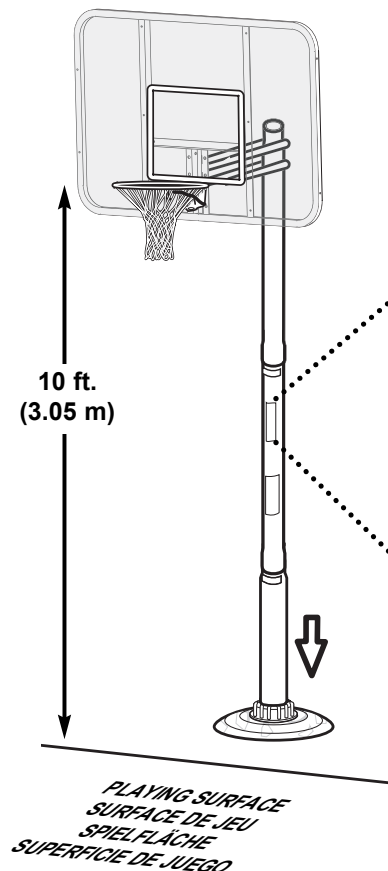


14

HEIGHT ADJUSTMENT

TO ADJUST BACKBOARD:

- TO RAISE BACKBOARD:**
Slowly push up on the rim with broom handle or wooden dowel, 3/4" - 7/8" (19mm - 22mm) diameter as shown to engage locking mechanism at desired height.
- TO LOWER BACKBOARD:**
Push lever up to unlock and carefully lower backboard to lowest position.



204316 10/04

POUR AJUSTER LE PANNEAU:

- POUR REMONTER LE PANNEAU :** Poussez lentement le cerceau vers le haut avec un manche du balai ou une tige en bois de 19 à 22 mm de diamètre comme illustré pour enclencher le mécanisme de blocage à la hauteur souhaitée.
- POUR ABAISSER LE PANNEAU :** Remontez le levier pour le débloquent et abaissez avec précaution le panneau jusqu'à sa position la plus basse.

VERFAHREN ZUR KORBWANDEINSTELLUNG:

- ANHEBEN DER KORBWAND:** Den Korbrand mit einem Besenstiel oder Holzpflöck mit einem Durchmesser von 19-22 mm langsam nach oben drücken, um den Verriegelungsmechanismus auf der gewünschten Höhe zu aktivieren.
- ABSENKEN DER KORBWAND:** Den Hebel nach oben drücken, um die Korbwand zu entriegeln, und sie vorsichtig in die niedrigste Position absenken.

PARA AJUSTAR EL RESPALDO:

- PARA ELEVAR EL RESPALDO:** Lentamente empuje el borde con el palo de una escoba o con un palo de madera de 3/4" a 7/8" (de 19 a 22 mm) de diámetro, como se muestra, para embragar el mecanismo de fijación a la altura deseada.
- PARA BAJAR EL RESPALDO:** Empuje la palanca hacia arriba para liberar y cuidadosamente baje el respaldo a la posición más baja.